

ОЧИСТКА

ВВЕДЕНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ

TORNAX

- RT 2100
- OT 2100
- OT 2100TILE
- GT 2120
- GT 2120TILE
- OT 2130
- OT 2190
- RT 3200
- OT 3200
- OT 3200TILE
- RT 3250
- RT 3260
- GT 3220
- GT 3220TILE
- OT 3230
- OT 3240
- OT 3245
- OT 3290
- OT 3300

CYCLONX™

- OC 3300TILE
- OC 3400
- RC 4030
- RC 4045
- RC 4100
- RC 4130
- RC 4300

- RC 4350
- RC 4360
- RC 4370
- RC 4380
- RC 4400
- RC 4401
- RC 4402
- RX 4450

VORTEX™ 2WD

- RV 4200TILE
- OV 3400
- GV 3420
- OV 3450
- OV 3480
- OV 3500
- OV 3505
- GV 3520

VORTEX™ 4WD

- OV 5200
- OV 5330
- OV 5390
- OV 5345
- OV 5300 SW
- OV 5430
- OV 5460
- OV 5430iQ
- OV 5490iQ

VORTEX™ PRO 4WD

- RV 5300
- RV 5380
- RV 5450

- RV 5470 SW
- JDCLEAN 4x4 SW
- RV 5600

ALPHA IQ™ PRO

- RA6300iQ
- RA6500iQ
- RA6570iQ
- RA6700iQ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ

- KONTIKI™ 2
- T3®
- T5® Duo
- MX6™
- MX630™
- MX8™
- MX8™ PRO
- MX9™
- Cyclonic™ Leaf Catcher
- Spa Wand



> 3 ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ

Чтобы очистить бассейн как можно лучше, при выборе чистящего оборудования **учитываются несколько** параметров: форма и облицовка бассейна, стандарт очистки, объем бассейна и т.д.

Высокотехнологичные очистители Zodiac® соответствуют различным особенностям бассейна, времени очистки, а так же каждому бюджету.

В настоящее время доступны 3 типа технологий:

Электрическая, гидравлическая и чистка давлением

> ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОБОТЫ - ОЧИСТИТЕЛИ ZODIAC® : ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА

Роботы-очистители не зависят от системы фильтрации, имеют простое соединение с питающим напряжением и систему Plug & Play. Дноустою автономное оборудование.

Роботы не требуют специального программирования (время очистки, очищаемая поверхность и т.д.), они достигают каждый угол бассейна, взбираются на стены, очищают линию воды и собирают загрязнения в собственной корзине фильтра.

Существуют различные модели роботов-очистителей для всех типов бассейнов.



> ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РОБОТЫ -ОЧИСТИТЕЛИ ZODIAC®: ПРОСТОЕ И ДОСТУПНОЕ РЕШЕНИЕ

Гидравлические роботы-очистители можно легко установить в систему фильтрации бассейна.

Они работают на энергии, вырабатываемой насосом. Очиститель захватывает твердые частицы всасыванием, и собирает их в префильтре насоса и фильтре бассейна.

Гидравлические роботы более доступные, чем электрические очистители, могут быть соединены с всасывающей форсункой или скиммером и подходят для самых маленьких бассейнов (с плоским или Дноогим дном, для сборных бассейнов)

> АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ POLARIS®: МОЩНАЯ ОЧИСТКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Эти очистители используют насос фильтрации плавательного бассейна как источник энергии для более эффективной и тонкой чистки давлением.

Вместо соединения с всасывающей форсункой очистители давлением подключаются к возвратной. Заборная форсунка преобразуется в возвратную.

В этом случае скиммеры бассейна остаются активными и поддерживают Дноную поверхностную фильтрацию. Очистители давления работают с насосом подкачки и имеют фильтрационный мешок, который собирает твердые частицы внутри, предотвращая блокировку префильтра насоса.



Для того чтобы оптимизировать эффективность оборудования, необходимо обеспечить их совместимость с материалом отделки бассейна, оборудованием фильтрации, окружением и т.д



> ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ:

Автономное и эффективное решение

Электрические роботы Zodiac® совмещают **самые лучшие технологии.**

Благодаря встроенной системе всасывания "Циклон", запатентованной технологии Zodiac®, **производительность очистки поддерживается постоянной в течение всего цикла работы.** Захватываются даже самые мелкие частицы без блокировки фильтра.

Независимые от системы фильтрации устройства Plug & Play поглощают твердые частицы в их собственной корзине фильтра, что делает их автономными.



> TORNAX PRO, ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЧИСТОТЕ И ПРОСТОТЕ

Робот-очиститель TORNAX обеспечивает эффективную и Дноустью автономную очистку бассейна благодаря умному передвижению и вращающейся щетке, которая удаляет загрязнения. TORNAX самые лёгкие (5,5 кг) из всех очистителей Zodiac®. TORNAX разработан не только для простоты в использовании, но и в обслуживании. Фильтр верхнего доступа легко достать и промыть, не касаясь загрязнений.



> SYCLONX™ PRO, КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Роботы-очистители серии Cyclonx обеспечивают оптимальную очистку бассейна, благодаря шести установленным циклам. **ГЛУБОКИЙ ЦИКЛ** очистки идеально подходит для очистки дна бассейна, а одночасовая программа подойдет для **БЫСТРОЙ ОЧИСТКИ.** Благодаря фильтру большой емкости (до 3,7 л) и широкой заборной форсунке все твердые частицы отфильтровываются. Фильтр можно легко очистить, используя функцию Push'n'Go, запатентованную Zodiac®. **Push'n'Go** - инновация, которая позволяет извлечь фильтр для промывки простым нажатием кнопки.



> VORTEX™ PRO 4WD, АБСОЛЮТНАЯ СИЛА В ВЕРСИИ 4 X 4

Роботы-очистители серии Vortex PRO укомплектованы запатентованной системой мощного и постоянного всасывания циклонного типа. Оснащенные 4-колесный приводом, эти роботы-очистители поистине вездеходны: они приспособляются ко всем видам поверхностей, отлично обрабатывают стены и преодолевают препятствия. Большинство очистителей 4WD поставляются с запатентованной системой извлечения из воды, которая требует на 20% меньше усилий для извлечения робота из бассейна. Высокая фильтрующая способность - одно из преимуществ, которая делает данные роботы наиболее производительными по сравнению с аналогами.



> ALPHA iQ™, СВЕРХЭФФЕКТИВНОСТЬ В СОЧЕТАНИИ С ИНТЕЛЛЕКТОМ

С помощью сенсорной навигационной системы, ALPHA iQ™ определяет конфигурацию вашего бассейна для оптимизации движений и времени очистки. Запатентованная система «циклон» гарантирует весьма мощное и продолжительное всасывание. Благодаря запатентованной системе подъема, ALPHA iQ™ легче при извлечении из воды. Следите за ходом очистки в любое время с помощью интуитивно понятного интерфейса приложения iAquaLink™. ALPHA iQ™ обновляется благодаря возможности оптимизации и автоматического удаленного обновления.



ОЧИСТКА



ФУНКЦИЯ ЦИКЛОН

Запатентованная технология для мощной очистки

> КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Благодаря своей уникальной конструкции очистители Vortex имеют циклоническое всасывание: поток удерживает мусор в подвешенном состоянии внутри фильтра и позволяет работать более долго с максимальной силой всасывания, ограничивая засорение.



Роботы-очистители, оснащенные функцией «Циклон» состоят из моделей:
RV5300, RV5380, RV5600, RA6300 iQ, RA 6500 iQ и RA 6700 iQ



ПОДЪЕМНАЯ СИСТЕМА

Запатентованная инновация для более легкого удаления из воды

> 20% МЕНЬШЕ УСИЛИЙ

Робот-очиститель позиционирует себя на выбранной стене и очищает прямо до линии воды. Затем мощный водоструйный двигатель выталкивает его из воды: это означает, что вы можете вынуть робота из воды всего за 20% усилий.



Роботы-очистители, оснащенные функцией «Циклон» состоят из моделей:
RV 5380, RV 5600, RA 6300 iQ, RA 6500 iQ, RA 6570 iQ и RA 6700 iQ.



СЕНСОРНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Интеллектуальная навигационная система для эффективной и индивидуальной очистки

> Персональная очистка для каждого бассейна

Sensor Nav System™ состоит из различных встроенных функции, которые позволяют роботам-очистителям узнать все о каждом бассейне и адаптировать его очистку самым умным способом.

- Распознавание и анализ размеров и формы бассейна для обеспечения оптимальной схемы навигации и времени очистки для каждого бассейна.
- Датчик давления внутри позволяет очистителю подниматься по стенам, достигать и устойчиво чистить ватерлинию независимо от глубины.
- Фокусироваться на самых проблемных областях, таких как дно стен или плоских областей.



Роботы-очистители, оснащенные функцией Smart Nav system™ состоят из моделей: RA 6300 iQ, RA 6500 iQ и RA 6700 iQ



SWIVEL

Предотвращает скручивание кабеля

> КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Автоматическая система шарнирного соединения предотвращает запутывание кабеля во время работы в бассейне. Эффективность работы робота возрастает, хранение кабеля упрощается.



Роботы-очистители, оснащенные функцией Swivel состоят из моделей: **RV 5380, RV 5600, RA 6300 iQ, RA 6500 iQ и RA 6700 iQ.**



4-WHEEL DRIVE (4WD)

Эффективная очистка всех поверхностей

> ЛЕГЧЕ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ПРЕПЯТСТВИЯ

Роботы серии **Vortex™ PRO 4WD** и **ALPHA iQ™** оснащены приводом на 4 колеса и адаптируются ко всем ситуациям.

> ОПТИМАЛЬНЫЙ ОХВАТ И ИДЕАЛЬНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ

Роботы серии **Vortex™ PRO 4WD** и **ALPHA iQ™** полностью очищают площадь бассейна, включая самые мелкие углы вне зависимости от материала отделки бассейна. Роботы обеспечивают идеальную чистоту бассейна.



Роботы-очистители, оснащенные функцией 4 Wheel-drive состоят из моделей: **RV5300, RV5380, RV5600, RA6300 iQ, RA 6500 iQ and RA 6700iQ**



PUSH'N'GO™

Запатентованная инновация для легкого доступа к фильтру

> ДОСТУП К ФИЛЬТРУ ВСЕГО ЗА 1 КЛИК!

Чтобы сделать доступ к фильтру еще проще Zodiac® создал систему Push'n'Go™, которая сочетает в себе комфорт и легкость.

> КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Нажмите кнопку, расположенную в верхней части робота-очистителя, чтобы поднять ручку. Затем потяните за неё и извлеките корзину фильтра.



Роботы-очистители, оснащенные функцией Push'n'Go™ состоят из моделей: **RC 4380, RC 4400, RC 4401 и RC 4402**



ОЧИСТКА

> ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ: Автономное и эффективное решение

Сравнительная таблица моделей

Технические характеристики

	RT 2100	RT 3200	RC 4380	RC 4400 RC 4401 RC 4402	RV 5300	
						
Тип бассейнов	Покрытие	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка	
	Форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма
	Форма дна	Плоский, Дноогий склон	Плоский, Дноогий склон	Плоский, Дноогий склон, составной склон, ромб	Плоский, Дноогий склон, составной склон, ромб	Плоский, Дноогий склон, составной склон, ромб
	Размер	8 x 4 м (14м кабель)	9 x 4 м (16м кабель)	10 x 5 м (15м кабель)	10 x 5 м (15м кабель)	12 x 6 м (18м кабель)
Эффективность	Тип колес	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы	4 WD
	Очищаемые поверхности	Дно	Дно / стены	Дно / стены / ватерлиния	Дно / стены / ватерлиния	Дно / стены / ватерлиния
	Уровень фильтрации	100 мкм	100 мкм	100 мкм	100 мкм	100 мкм
	Производительность фильтра	3л	3л	3,7л	3,7л	5л
	Swivel	-	-	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	-
	Удаленное управление	-	-	-	-	-
Контакт+щетки	-	-	-	-	✓	
Цикл	Кол-во циклов	1	1	2	6	2
	Цикл очистки	Только Дно	Дно / Стены	Дно / стены / ватерлиния Дноа только	Дно / стены / ватерлиния Дноа только	Дно / Стены / ватерлиния Дноа только
	Настраиваемое время работы	-	-	-	✓	-
Простота	iAqualink™ приложение	-	-	-	-	-
	Lift System	-	-	-	-	-
	Недельный таймер	-	-	-	-	-
	Индикатор задноения фильтра	-	-	-	✓	✓
	Прозрачное окно	-	✓	✓	✓	-
	Тип фильтра	Фильтр-кассета верхнего доступа	Фильтр-кассета верхнего доступа	Фильтр-кассета верхнего доступа	Фильтр-кассета верхнего доступа	Фильтр-кассета верхнего доступа
	Тележка	-	-	-	✓	✓
Расц. возможности	Дисплей температуры	-	-	-	-	-
	Режим точечной очистки	-	-	-	-	-
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	3 года	

Сравнительная
таблица моделей

Технические характеристики

		RV 5380	RV 5600	RA 6300 iQ	RA 6500 iQ	RA 6700 iQ
						
Тип бассейнов	Покрытие	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка
	Форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма
		Плоский, Дноогий склон, составной склон, ромб	Плоский, Дноогий склон, составной склон, ромб	Плоский, Дноогий склон, составной склон, ромб	Плоский, Дноогий склон, составной склон, ромб	Плоский, Дноогий склон, составной склон, ромб
	Размер	12 x 6 м (18м кабель)	20 x 10 м (25м кабель)	12 x 6 м (18м кабель)	12 x 6 м (18м кабель)	15 x 7 м (21м кабель)
Эффективно сть	Тип колес	4 WD	4 WD	4 WD	4 WD	4 WD
	Очищаемые поверхности	Дно / стены / ватерлиния	Дно / стены / ватерлиния	Дно / стены / ватерлиния	Дно / стены / ватерлиния	Дно / стены / ватерлиния
	Уровень фильтрации	100мкм	100мкм	60мкм	60мкм	60мкм
	Производительность фильтра	5л	5л	5л	5л	5л
	Swivel	✓	✓	✓	✓	✓
	Sensor Nav System™	-	-	✓	✓	✓
	Удаленное управление	-	✓	-	в приложении	в приложении
	Контакт+щетки	✓	✓	✓	✓	✓
Цикл	Кол-во Циклов	2	Мульти	2	Мульти	Мульти
	Цикл очистки	Дно / Стены / Ватерлиния Дноа только	Дно / Стены / Ватерлиния Дно только Ватерлиния только	Быстрый : Дно только Умный : Дно / Стены / Ватерлиния	Быстрый : Дно только Умный : Дно / Стены / Ватерлиния Ультра : Дно / Стены / Ватерлиния	Быстрый : Дно только Умный : Дно / Стены / Ватерлиния Ультра : Дно / Стены / Ватерлиния / Ватерлиния только
	Настраиваемое время работы	-	✓	-	✓	✓
Простота использования	iAqualink™ приложение	-	-	✓	✓	✓
	Lift System	✓	✓	✓	✓	✓
	Недельный таймер	-	✓	-	в приложении	в приложении
	Индикатор загрязнения фильтра	✓	✓	✓	✓	✓
	Прозрачное окно	-	-	✓	✓	✓
	Тип фильтра	Фильтр-кассета верхнего доступа	Фильтр-кассета верхнего доступа	Фильтр-кассета верхнего доступа	Фильтр-кассета верхнего доступа	Фильтр-кассета верхнего доступа
	Тележка	✓	✓	✓	✓	✓
Расшир. возможности	Дисплей температуры	-	-	-	-	в приложении
	Режим точечной очистки	-	-	-	-	в приложении
	Гарантия	3 года	3 года	4 года*	4 года*	4 года*

* 3 года + 1 год, если робот-очиститель сопряжен с iAqualink™

> TORNAX

Эффективность, чисто и просто



Очистка дна
(RT 2100)

Очистка дна и стен
(RT 3200)


Легкий для использования

Легко очищаемый
фильтр

Сравнительная таблица моделей

Технические характеристики

		RT2100 (Tornax Pro)	OT 2100	OT 2100 TILE	GT 2120	GT 2120 TILE	OT 2130	OT 2190 TILE	RT 3200 (Tornax Pro)	OT 3200
Тип бассейнов	Покрытие	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Плитка	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Плитка	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Плитка	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)
	Форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма
	Размер	8 x 4 м (14м кабель)	8 x 4 м (14м кабель)	8 x 4 м (14м кабель)	8 x 4 м (14м кабель)	8 x 4 м (14м кабель)	8 x 4 м (14м кабель)	8 x 4 м (14м кабель)	8 x 4 м (14м кабель)	9 x 4 м (16м кабель)
Эффективность	Тип колес	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы
	Очищаемые поверхности	Дно	Дно	Дно	Дно	Дно	Дно	Дно	Дно / стены	Дно / стены
	Уровень фильтрации	100мкм	100мкм	100мкм	100мкм	100мкм	100мкм	100мкм	100мкм	100мкм
	Производительность фильтра	3л	3л	3л	3л	3л	3л	3л	3л	3л
	Swivel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Удаленное управление	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Контакт+щетки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цикл	Кол-во Циклов	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Цикл очистки	Дно только	Дно только	Дно только	Дно только	Дно только	Дно только	Дно только	Дно / Стены	Дно / Стены
	Настраиваемое время работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Простота использования	iAqualink приложение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lift System	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Недельный таймер	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Индикатор задронения фильтра	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прозрачное окно	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
	Тип фильтра	Фильтр-кассета верхнего давления	Фильтр-кассета верхнего давления	Фильтр-кассета верхнего давления	Фильтр-кассета верхнего давления	Фильтр-кассета верхнего давления	Фильтр-кассета верхнего давления	Фильтр-кассета верхнего давления	Фильтр-кассета верхнего давления	Фильтр-кассета верхнего давления
	Тележка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	

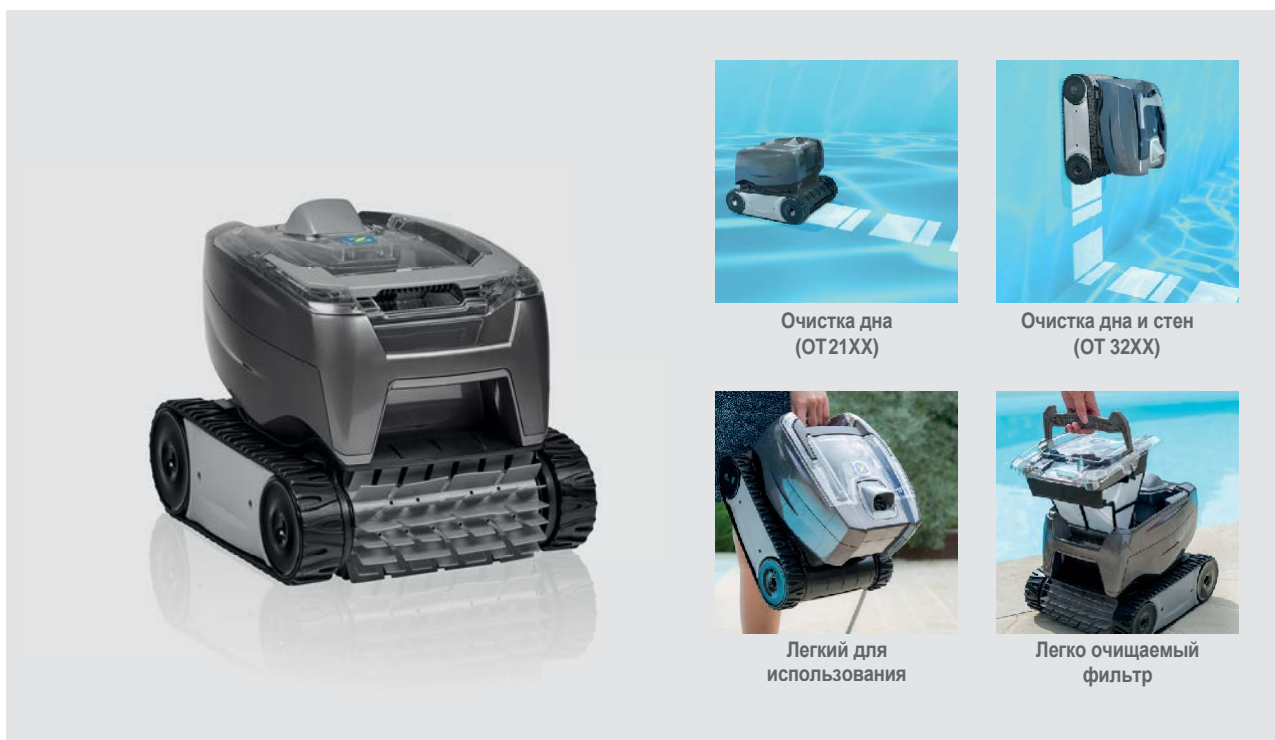

	OT 3200 TILE	RT 3250 (Tornax Pro)	RT 3260 (Tornax Pro)	GT 3220	GT 3220 TILE	OT 3230	OT 3240	OT 3245	OT 3290 TILE	OT 3300
Тип бассейнов	Плитка	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Плитка	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Плитка	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)
Покрытие	Плитка	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Плитка	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Плитка	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)
Форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Размер	9 x 4 м (16м кабель)	9 x 4 м (16м кабель)	9 x 4 м (16м кабель)	9 x 4 м (16м кабель)	9 x 4 м (16м кабель)	9 x 4 м (16м кабель)	9 x 4 м (16м кабель)	9 x 4 м (16м кабель)	9 x 4 м (16м кабель)	9 x 4 м (16м кабель)
Тип колес	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы
Очищаемые поверхности	Дно / стены	Дно / стены	Дно / стены	Дно / стены	Дно / стены	Дно / стены	Дно / стены	Дно / стены	Дно / стены	Дно / стены
Уровень фильтрации	100мкм	100мкм	100мкм	100мкм	100мкм	100мкм	100мкм	100мкм	100мкм	100мкм
Производительность фильтра	3л	3л	3л	3л	3л	3л	3л	3л	3л	3л
Swivel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sensor Nav System™	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Удаленное управление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Контакт+щетки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цикл	Кол-во циклов	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Цикл очистки	Дно / Стены	Дно / Стены	Дно / Стены	Дно / Стены	Дно / Стены	Дно / Стены	Дно / Стены	Дно / Стены	Дно / Стены	Дно / Стены / Дно
Настраиваемое время работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Простота и удобство	iAqualink приложение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lift System	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Недельный таймер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Индикатор заднего фильтра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прозрачное окно	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Тип фильтра	Фильтр-кассета	Фильтр-кассета	Фильтр-кассета	Фильтр-кассета	Фильтр-кассета	Фильтр-кассета	Фильтр-кассета	Фильтр-кассета	Фильтр-кассета	Фильтр-кассета
Тележка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года



RT 2100 TORNAX PRO

Роботы очистители > Электрооборудование > RT 2100 TORNAX PRO

2 года
ГАРАНТИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЧИСТО И ПРОСТО

- + Эффективная чистка дна
- + Легкий для работы без усилий
- + Легко очищаемый фильтр



Продукт рекомендуется реализовывать через дилерскую сеть.

КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000092

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм



База блока управления

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 8 x 4 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, Плитка *

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно
Количество/Продолжительность цикла очистки	1 цикл - Дно : 2ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	100 Вт
Длина кабеля	14 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	37 x 29 x 30 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 37 x 38 см
Вес очистителя	5,5 кг
Вес с упаковкой	10 кг
Площадь и уровень фильтрации	480 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3 л
Теоретическая ширина очистки	17 см



Запчасти XX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Тележка	Спец щетка для плитки (1шт)
Код	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто

*Для оптимальной очистки в некоторых бассейнах, отделанных плиткой, могут понадобиться специальные щётки.



OT 2100 TORNAX

Pool Cleaners > Electrics > OT 2100 TORNAX

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЧИСТО И ПРОСТО

- + Эффективная чистка дна
- + Легкий для работы без усилий
- + Легко очищаемый фильтр



Код продукта

Код продукта: WR000094

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм



База блока управления

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 8 x 4 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, Плитка *

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно
Количество/Продолжительность цикла очистки	1 цикл - Дно : 2ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	100 Вт
Длина кабеля	14 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	37 x 29 x 30 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 37 x 38 см
Вес очистителя	5,5 кг
Вес с упаковкой	10 кг
Площадь и уровень фильтрации	480 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3 л
Теоретическая ширина очистки	17 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Тележка	Спец щетка для плитки (1шт)
Код	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто

*Для оптимальной очистки в некоторых бассейнах, отделанных плиткой, могут понадобиться специальные щётки.



OT 2100 TILE TORNAX

Pool Cleaners > Electrics > OT 2100 TILE TORNAX

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЧИСТО И ПРОСТО

- + Эффективная чистка дна
- + Легкий для работы без усилий
- + Легко очищаемый фильтр



Код продукта: WR000124	Авто
------------------------	-------------

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

		
Блок управления	Фильтр-кассета 100 мкм	База блока управления

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 8 x 4 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Плитка

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно
Количество/Продолжительность цикла очистки	1 цикл - Дно : 2ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Смотровое окно фильра	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	100 Вт
Длина кабеля	14 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	37 x 29 x 30 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 37 x 38 см
Вес очистителя	5,5 кг
Вес с упаковкой	10 кг
Площадь и уровень фильтрации	480 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3 л
Теоретическая ширина очистки	17 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

					
	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Тележка	Спец щетка для плитки (1шт)
Код	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто



GT 2120 TORNAX

Pool Cleaners > Electrics > GT 2120 TORNAX

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЧИСТО И ПРОСТО

- + Эффективная чистка дна
- + Легкий для работы без усилий
- + Легко очищаемый фильтр



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000187

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

		
Блок управления	Фильтр-кассета 100 мкм	База блока управления

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 8 x 4 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, Плитка *

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно
Количество/Продолжительность цикла очистки	1 цикл - дно : 2ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Смотровое окно фильра	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	100 Вт
Длина кабеля	14 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	37 x 29 x 30 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 37 x 38 см
Вес очистителя	5,5 кг
Вес с упаковкой	10 кг
Площадь и уровень фильтрации	480 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3 л
Теоретическая ширина очистки	17 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

					
	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Тележка	Спец щетка для плитки (1шт)
Код	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Цена без НДС	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО

*Для оптимальной очистки в некоторых бассейнах, отделанных плиткой, могут понадобиться специальные щётки..



GT 2120 TILE TORNAX

Pool Cleaners > Electrics > GT 2120 TILE TORNAX

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЧИСТО И ПРОСТО




- + Эффективная чистка дна
- + Легкий для работы без усилий
- + Легко очищаемый фильтр



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000188	Авто
------------------------	-------------

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

		
Блок управления	Фильтр-кассета 100 мкм	База блока управления

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 8 x 4 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Плитка

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно
Количество/Продолжительность цикла очистки	1 цикл - Дно : 2ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Смотровое окно фильтра	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	100 Вт
Длина кабеля	14 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	37 x 29 x 30 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 37 x 38 см
Вес очистителя	5,5 кг
Вес с упаковкой	10 кг
Площадь и уровень фильтрации	480 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3 л
Теоретическая ширина очистки	17 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

					
	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Тележка	Спец щетка для плитки (1шт)
Код	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто



OT 2130 TORNAX

Pool Cleaners > Electrics > OT 2130 TORNAX

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЧИСТО И ПРОСТО

- + Эффективная чистка дна
- + Легкий для работы без усилий
- + Легко очищаемый фильтр



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000168

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм



База блока управления

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 8 x 4 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, Плитка *

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно
Количество/Продолжительность цикла очистки	1 цикл - Дно : 2ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Смотровое окно фильтра	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	100 W
Длина кабеля	14 m
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	37 x 29 x 30 cm
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 37 x 38 cm
Вес очистителя	5,5 kg
Вес с упаковкой	10 kg
Площадь и уровень фильтрации	480 cm ² / 100μ
Емкость фильтра	3 L
Теоретическая ширина очистки	17 cm



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Тележка	Спец щетка для плитки (1шт)
Код	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Цена без НДС	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО

*Для оптимальной очистки в некоторых бассейнах, отделанных плиткой, могут понадобиться специальные щётки..



OT 2190 TILE TORNAX

Pool Cleaners > Electrics > OT 2190 TILE TORNAX

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЧИСТО И ПРОСТО

- + Эффективная чистка дна
- + Легкий для работы без усилий
- + Легко очищаемый фильтр



КОД ПРОДУКТА

Код продукта : WR000125

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм



База блока управления

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 8 x 4 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, Плитка*

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно
Количество/Продолжительность цикла очистки	1 цикл - Дно : 2ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Смотровое окно фильтра	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	100 Вт
Длина кабеля	14 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	37 x 29 x 30 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 37 x 38 см
Вес очистителя	5,5 кг
Вес с упаковкой	10 кг
Площадь и уровень фильтрации	480 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3 л
Теоретическая ширина очистки	17 см



SPARE PARTS

ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200	Тележка	Спец щетка для плитки (1шт)
Код	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто



RT 3200 TORNAX PRO

Pool Cleaners > Electrics > RT 3200 TORNAX PRO

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЧИСТО И ПРОСТО

- + Эффективная чистка дна
- + Легкий для работы без усилий
- + Легко очищаемый фильтр



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000093

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм



База блока управления

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 9 x 4 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, Плитка *

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены
Количество/Продолжительность цикла очистки	1 цикл - Дно / стены : 3ч
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	100 Вт
Длина кабеля	16,5 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	37 x 29 x 30 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 37 x 38 см
Вес очистителя	5,5 кг
Вес с упаковкой	11 кг
Площадь и уровень фильтрации	480 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3 л
Теоретическая ширина очистки	17 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Тележка	Спец щетка для плитки (1шт)
Код	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Цена без НДС	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО

*Для оптимальной очистки в некоторых бассейнах, отделанных плиткой, могут понадобиться специальные щётки..



OT 3200 TORNAX

Pool Cleaners > Electrics > OT 3200 TORNAX

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЧИСТО И ПРОСТО

- + Эффективная чистка дна
- + Легкий для работы без усилий
- + Легко очищаемый фильтр



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000096

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

		
Блок управления	Фильтр-кассета 100 мкм	База блока управления

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 9 x 4 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, Плитка *

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены
Количество/Продолжительность цикла очистки	1 цикл - Дно / стены : 3ч
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	100 Вт
Длина кабеля	16,5 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	37 x 29 x 30 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 37 x 38 см
Вес очистителя	5,5 кг
Вес с упаковкой	11 кг
Площадь и уровень фильтрации	480 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3 л
Теоретическая ширина очистки	17 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

					
	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Тележка	Спец щетка для плитки (1шт)
Код	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто

*Для оптимальной очистки в некоторых бассейнах, отделанных плиткой, могут понадобиться специальные щётки..



OT 3200 TILE TORNAX

Pool Cleaners > Electrics > OT 3200 TILE TORNAX

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЧИСТО И ПРОСТО

- + Эффективная чистка дна
- + Легкий для работы без усилий
- + Легко очищаемый фильтр



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000126

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм



База блока управления

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 9 x 4 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Плитка

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / Стены
Количество/Продолжительность цикла очистки	1 цикл - Дно / стены : 3ч
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Смотровое окно фильтра	ДА
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	100 Вт
Длина кабеля	16,5 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	37 x 29 x 30 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 37 x 38 см
Вес очистителя	5,5 кг
Вес с упаковкой	11 кг
Площадь и уровень фильтрации	480 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3 л
Теоретическая ширина очистки	17 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Тележка	Спец щетка для плитки (1шт)
Код	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Цена без НДС	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО



RT 3250 TORNAX PRO

Pool Cleaners > Electrics > RT 3250 TORNAX PRO

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЧИСТО И ПРОСТО

- + Эффективная чистка дна
- + Легкий для работы без усилий
- + Легко очищаемый фильтр



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000115

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

		
Блок управления	Фильтр-кассета 100 мкм	База блока управления

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 9 x 4 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, Плитка *

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены
Количество/Продолжительность цикла очистки	1 цикл - Дно / стены : 3ч
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	100 Вт
Длина кабеля	16,5 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	37 x 29 x 30 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 37 x 38 см
Вес очистителя	5,5 кг
Вес с упаковкой	11 кг
Площадь и уровень фильтрации	480 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3 л
Теоретическая ширина очистки	17 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

					
	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Тележка	Спец щетка для плитки (1шт)
Код	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто

*Для оптимальной очистки в некоторых бассейнах, отделанных плиткой, могут понадобиться специальные щётки..



RT 3260 TORNAX PRO

Pool Cleaners > Electrics > RT 3260 TORNAX PRO

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЧИСТО И ПРОСТО

- + Эффективная чистка дна
- + Легкий для работы без усилий
- + Легко очищаемый фильтр



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000114

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм



База блока управления

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 9 x 4 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, Плитка *

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены
Количество/Продолжительность цикла очистки	1 цикл - Дно / стены : 3ч
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	100 Вт
Длина кабеля	16,5 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	37 x 29 x 30 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 37 x 38 см
Вес очистителя	5,5 кг
Вес с упаковкой	11 кг
Площадь и уровень фильтрации	480 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3 л
Теоретическая ширина очистки	17 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Тележка	Спец щетка для плитки (1шт)
Код	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Цена без НДС	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО

*Для оптимальной очистки в некоторых бассейнах, отделанных плиткой, могут понадобиться специальные щётки..



GT 3220 TORNAX

Pool Cleaners > Electrics > GT 3220 TORNAX

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЧИСТО И ПРОСТО

- + Эффективная чистка дна
- + Легкий для работы без усилий
- + Легко очищаемый фильтр



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000189

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм



База блока управления

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 9 x 4 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, Плитка *

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены
Количество/Продолжительность цикла очистки	1 цикл - Дно / стены : 3ч
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Смотровое окно фильра	ДА
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	100 Вт
Длина кабеля	16,5 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	37 x 29 x 30 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 37 x 38 см
Вес очистителя	5,5 кг
Вес с упаковкой	11 кг
Площадь и уровень фильтрации	480 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3 л
Теоретическая ширина очистки	17 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Тележка	Спец щетка для плитки (1шт)
Код	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто

*Для оптимальной очистки в некоторых бассейнах, отделанных плиткой, могут понадобиться специальные щётки..

ZPCE: рекомендуемая цена продажи действует с 01/01/2020



GT 3220 TILE TORNAX

Pool Cleaners > Electrics > GT 3220 TILE TORNAX

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЧИСТО И ПРОСТО

- + Эффективная чистка дна
- + Легкий для работы без усилий
- + Легко очищаемый фильтр



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000190

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм



База блока управления

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 9 x 4 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Плитка

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены
Количество/Продолжительность цикла очистки	1 цикл - Дно / стены : 3ч
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Смотровое окно фильра	ДА
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	100 Вт
Длина кабеля	16,5 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	37 x 29 x 30 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 37 x 38 см
Вес очистителя	5,5 кг
Вес с упаковкой	11 кг
Площадь и уровень фильтрации	480 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3 л
Теоретическая ширина очистки	17 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Тележка	Спец щетка для плитки (1шт)
Код	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Цена без НДС	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО



OT 3230 TORNAX

Pool Cleaners > Electrics > OT 3230 TORNAX

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЧИСТО И ПРОСТО

- + Эффективная чистка дна
- + Легкий для работы без усилий
- + Легко очищаемый фильтр



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000098

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм



База блока управления

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 9 x 4 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, Плитка *

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены
Количество/Продолжительность цикла очистки	1 цикл - Дно / стены : 3ч
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	100 Вт
Длина кабеля	16,5 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	37 x 29 x 30 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 37 x 38 см
Вес очистителя	5,5 кг
Вес с упаковкой	11 кг
Площадь и уровень фильтрации	480 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3 л
Теоретическая ширина очистки	17 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Тележка	Спец щетка для плитки (1шт)
Код	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто

*Для оптимальной очистки в некоторых бассейнах, отделанных плиткой, могут понадобиться специальные щётки..

ZPCE: рекомендуемая цена продажи действует с 01/01/2020



OT 3240 TORNAX

Pool Cleaners > Electrics > OT 3240 TORNAX

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЧИСТО И ПРОСТО

- + Эффективная чистка дна
- + Легкий для работы без усилий
- + Легко очищаемый фильтр



КОД ПРОДУКТА

Код продукта : WR000099

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм



База блока управления

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 9 x 4 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, Плитка *

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены
Количество/Продолжительность цикла очистки	1 цикл - Дно / стены : 3ч
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Смотровое окно фильра	ДА
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	100 Вт
Длина кабеля	16,5 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	37 x 29 x 30 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 37 x 38 см
Вес очистителя	5,5 кг
Вес с упаковкой	11 кг
Площадь и уровень фильтрации	480 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3 л
Теоретическая ширина очистки	17 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Тележка	Спец щетка для плитки (1шт)
Код	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Цена без НДС	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО

*Для оптимальной очистки в некоторых бассейнах, отделанных плиткой, могут понадобиться специальные щётки..



OT 3245 TORNAX

Pool Cleaners > Electrics > OT 3245 TORNAX

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЧИСТО И ПРОСТО

- + Эффективная чистка дна
- + Легкий для работы без усилий
- + Легко очищаемый фильтр



КОД ПРОДУКТА

Код продукта : WR000243

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

		
Блок управления	Фильтр-кассета 100 мкм	База блока управления

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 9 x 4 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, Плитка *

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены
Количество/Продолжительность цикла очистки	1 цикл - Дно / стены : 3ч
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Смотровое окно фильра	ДА
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	100 Вт
Длина кабеля	16,5 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	37 x 29 x 30 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 37 x 38 см
Вес очистителя	5,5 кг
Вес с упаковкой	11 кг
Площадь и уровень фильтрации	480 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3 л
Теоретическая ширина очистки	17 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

					
	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Тележка	Спец щетка для плитки (1шт)
Код	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто

*Для оптимальной очистки в некоторых бассейнах, отделанных плиткой, могут понадобиться специальные щётки..



OT 3290 TILE TORNAX

Pool Cleaners > Electrics > OT 3290 TILE TORNAX

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЧИСТО И ПРОСТО

- + Эффективная чистка дна
- + Легкий для работы без усилий
- + Легко очищаемый фильтр



КОД ПРОДУКТА

Код продукта : WR000127

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм



База блока управления

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 9 x 4 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, Плитка

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены
Количество/Продолжительность цикла очистки	1 цикл - Дно / стены : 3ч
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Смотровое окно фильра	ДА
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	100 Вт
Длина кабеля	16,5 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	37 x 29 x 30 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 37 x 38 см
Вес очистителя	5,5 кг
Вес с упаковкой	11 кг
Площадь и уровень фильтрации	480 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3 л
Теоретическая ширина очистки	17 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Тележка	Спец щетка для плитки (1шт)
Код	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Цена без НДС	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО



OT 3300 TORNAX

Pool Cleaners > Electrics > OT 3300 TORNAX

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЧИСТО И ПРОСТО

- + Эффективная чистка дна
- + Легкий для работы без усилий
- + Легко очищаемый фильтр
- + 2 Цикла : Дно только и Дно/стены



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000146

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм



База блока управления

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 9 x 4 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, Плитка *

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла Только дно : 2ч30 Дно / стены : 3ч
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Смотровое окно фильтра	ДА
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	100 Вт
Длина кабеля	16,5 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	37 x 29 x 30 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 37 x 38 см
Вес очистителя	5,5 кг
Вес с упаковкой	11 кг
Площадь и уровень фильтрации	480 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3 л
Теоретическая ширина очистки	17 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Тележка	Спец щетка для плитки (1шт)
Код	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто

*Для оптимальной очистки в некоторых бассейнах, отделанных плиткой, могут понадобиться специальные щётки..



Электрические очистители

> CYCLONX™ PRO

Основы технологии Zodiac®

PUSH'N'GO™ Push'n'Go™ system
(простой доступ к фильтру)

Фильтр-кассета большой емкости (3,7 л)

Гусеница

Фильтр-кассета большой емкости (3,7 л)

Очищаемые поверхности
(ДНО, стены, ЛИНИЯ ВОДЫ)

Блок управления

Транспортная тележка
(поставляется с роботом или как опция)

Сравнительная таблица моделей

Технические характеристики

	RC 4030	RC 4045	RC 4100	RC 4130	RC 4300	RC 4350
Тип бассейна	RC 4030	RC 4045	RC 4100	RC 4130	RC 4300	RC 4350
	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)
	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Эффективность	10 x 5 м (15м кабель)	10 x 5 м (15м кабель)	10 x 5 м (15м кабель)	10 x 5 м (15м кабель)	10 x 5 м (15м кабель)	10 x 5 м (15м кабель)
	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы
	Дно / стены / Ватерлиния	Дно / стены / Ватерлиния	Дно / стены / Ватерлиния	Дно / стены / Ватерлиния	Дно / стены / Ватерлиния	Дно / стены / Ватерлиния
	100мкм	100мкм	100мкм	100мкм	100мкм	100мкм
	3,7л	3,7л	3,7л	3,7л	3,7л	3,7л
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	2	2	2	2	2	2
Цикл	Дно / стены / ватерлиния Дно только	Дно / стены / ватерлиния Дно только	Дно / стены / ватерлиния Дно только	Дно / стены / ватерлиния Дно только	Дно / стены / ватерлиния Дно только	Дно / стены / ватерлиния Дно только
	-	-	-	-	-	-
Простота использования	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	✓	✓	✓	✓	-	-
	Фильтр-кассета верхнего	Фильтр-кассета верхнего	Фильтр-кассета верхнего	Фильтр-кассета верхнего	Фильтр-кассета верхнего	Фильтр-кассета верхнего
	-	-	✓	✓	-	✓
2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	



> CYCLONX™ PRO

Основы технологии Zodiac®



Сравнительная таблица моделей

Технические характеристики

	RC 4360	RC 4370	RC 4380	RX 4450	RC 4400	RC 4401	RC 4402
Тип бассейна							
Покрытие	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)	Полиэстер	Полиэстер и плитка (специальные щётки)
Форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Размер	10 x 5 м (15м кабель)	10 x 5 м (15м кабель)	10 x 5 м (15м кабель)	10 x 5 м (15м кабель)	12 x 6 м (18м кабель)	12 x 6 м (18м кабель)	12 x 6 м (18м кабель)
Эффективность							
Тип колес	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы	Гусеницы
Очищаемые поверхности	Дно / стены / Ватерлиния	Дно / стены / Ватерлиния	Дно / стены / Ватерлиния	Дно / стены / Ватерлиния	Дно / стены / Ватерлиния	Дно / стены / Ватерлиния	Дно / стены / Ватерлиния
Уровень фильтрации	100мкм	100мкм	100мкм	100мкм	100мкм	100мкм	100мкм
Производительность фильтра	3,7л	3,7л	3,7л	3,7л	3,7л	3,7л	3,7л
Swivel	-	-	-	-	-	-	-
Sensor Nav System™	-	-	-	-	-	-	-
Удаленное управление	-	-	-	-	-	-	-
Контакт+щетки	-	-	-	-	-	-	-
Цикл							
Кол-во циклов	2	2	2	2	6	6	6
Цикл очистки	Дно / стены / ватерлиния Дно только	Дно / стены / ватерлиния Дно только	Дно / стены / ватерлиния Дно только	Дно / стены / ватерлиния Дно только	Дно / стены / ватерлиния Дно только	Дно / стены / ватерлиния Дно только	Дно / стены / ватерлиния Дно только
Настраиваемое время работы	-	-	-	-	✓	✓	✓
Простота использования							
iAqualink приложение	-	-	-	-	-	-	-
Lift System	-	-	-	-	-	-	-
Недельный таймер	-	-	-	-	-	-	-
Индикатор задымления фильтра	-	-	-	-	✓	✓	✓
Прозрачное окно	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Тип фильтра	Фильтр-кассета верхнего	Фильтр-кассета верхнего	Фильтр-кассета верхнего	Фильтр-кассета верхнего	Фильтр-кассета верхнего	Фильтр-кассета верхнего	Фильтр-кассета верхнего
Тележка	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года



OC 3300 TILE CYCLONX™

Pool Cleaners > Electrics > OC 3300 TILE CYCLONX™

2 года
ГАРАНТИЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

- + Оптимальная чистка дна/стен/и линии воды
- + Большой объем фильтрации
- + Доступ к фильтру нажатием кнопки



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000164

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

		
Блок управления	Фильтр-кассета 100 мкм	База блока управления

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 10 x 5 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / линия воды
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Дно «глубокая очистка» : 1430 - Дно / стены / линия воды : 1430
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	Да
Подъемная система	НЕТ
Смотровое окно фильтра	НЕТ
Индикатор заполнения фильтра	НЕТ
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	15 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	41 x 42 x 28 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 38 см
Вес очистителя	9 кг
Вес с упаковкой	22,3 кг
Площадь и уровень фильтрации	850 см ² / 100 мкм
Емкость фильтра	3,7 л
Теоретическая ширина очистки	22 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

							
	Кассетный фильтр тонкой очистки 60мкм	Кассетный фильтр грубой очистки 200мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Защитный чехол	Тележка	Комплект щеток для бассейна из Полиэстера (2 шт)	Комплект для лайнера, армированного ПВХ, окрашенного бетона (2 щетки)
Код	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0639500	R0697600	R0633100
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто

ZPCE: рекомендуемая цена продажи действует с 01/01/2020



OC 3400 CYCLONX™

Pool Cleaners > Electrics > OC 3400 CYCLONX™

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

- + Оптимальная чистка дна/стен/и линии воды
- + Большой объем фильтрации
- + Доступ к фильтру нажатием кнопки



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000046

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Тележка



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жесткими стенами 10 x 5 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щетки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / линия воды
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Дно «глубокая очистка» : 1ч30 - Дно / стены / линия воды : 1ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	Да
Подъемная система	НЕТ
Смотровое окно фильра	НЕТ
Индикатор заполнения фильра	НЕТ
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	15 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	41 x 42 x 28 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9 кг
Вес с упаковкой	19,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	850 см² / 100мкм
Емкость фильра	3,7 L
Теоретическая ширина очистки	22 см



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Кассетный фильр тонкой очистки 60мкм	Кассетный фильр грубой очистки 200мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Защитный чехол	Комплект щеток для бассейна из полиэстера (2 шт)	Комплект для скользкой поверхности (2 щетки)
КОД	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0697600	R0718600
Цена без НДС	auto	auto	auto	auto	auto	auto



RC 4030 CYCLONX™

Pool Cleaners > Electrics > RC 4030 CYCLONX™

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

- + Оптимальная чистка дна/стен/и линии воды
- + Большой объем фильтрации
- + Доступ к фильтру нажатием кнопки



КОД ПРОДУКТА

Код продукта : WR000241

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 10 x 5 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / линия воды
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Дно «глубокая очистка» : 1ч30 - Дно / стены / линия воды : 1ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	Да
Подъемная система	НЕТ
Смотровое окно фильтра	ДА
Индикатор заполнения фильтра	НЕТ
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	15 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	41 x 42 x 28 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 38 см
Вес очистителя	9 кг
Вес с упаковкой	17,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	850 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3,7 L
Теоретическая ширина очистки	22 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

Кассетный фильтр тонкой очистки 60мкм	Кассетный фильтр грубой очистки 200мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Защитный чехол	Комплект щеток для бассейна из Полиэстера (2 шт)	Комплект для скользкой поверхности (2 щетки)	Тележка
Код	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0697600	R0718600
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто



RC 4045 CYCLONX™

Pool Cleaners > Electrics > RC 4045 CYCLONX™

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

- + Оптимальная чистка дна/стен/и линии воды
- + Большой объем фильтрации
- + Доступ к фильтру нажатием кнопки



КОД ПРОДУКТА

Код продукта : WR000242

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм

FOR WHICH TYPE OF POOLS?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 10 x 5 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / линия воды
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Дно «глубокая очистка» : 1ч30 - Дно / стены / линия воды : 1ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	Да
Подъемная система	НЕТ
Смотровое окно фильтра	НЕТ
Индикатор задронения фильтра	НЕТ
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	15 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	41 x 42 x 28 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 38 см
Вес очистителя	9 кг
Вес с упаковкой	17,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	850 см² / 100мкм
Емкость фильтра	3,7 L
Теоретическая ширина очистки	22 см



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Кассетный фильтр тонкой очистки 60мкм	Кассетный фильтр грубой очистки 200мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Защитный чехол	Комплект щеток для бассейна из Полиэстера (2 шт)	Комплект для скользкой поверхности (2 щетки)	Тележка
Код	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0697600	R0718600	
Цена без НДС	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО



RC 4100 CYCLONX™ PRO

Pool Cleaners > Electrics > RC 4100 CYCLONX™ PRO

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

- + Оптимальная чистка дна/стен/и линии воды
- + Большой объем фильтрации
- + Доступ к фильтру нажатием кнопки



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000036

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Тележка



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 10 x 5 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / линия воды
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Дно «глубокая очистка» : 1ч30 - Дно / стены / линия воды : 1ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	Да
Подъемная система	НЕТ
Смотровое окно фильтра	ДА
Индикатор заполнения фильтра	НЕТ
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	15 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	41 x 42 x 28 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9 кг
Вес с упаковкой	19,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	850 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3,7 L
Теоретическая ширина очистки	22 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Кассетный фильтр тонкой очистки 60мкм	Кассетный фильтр грубой очистки 200мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Защитный чехол	Комплект щеток для бассейна из Полиэстера (2 шт)	Комплект для скользкой поверхности (2 щетки)
Код	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0697600	R0718600
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто



RC 4130 CYCLONX™ PRO

Pool Cleaners > Electrics > RC 4130 CYCLONX™ PRO

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

- + Оптимальная чистка дна/стен/и линии воды
- + Большой объем фильтрации
- + Доступ к фильтру нажатием кнопки

PUSHNGO™



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000074

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Тележка



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 10 x 5 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / линия воды
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Дно «глубокая очистка» : 1ч30 - Дно / стены / линия воды : 1ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	Да
Подъемная система	НЕТ
Смотровое окно фильтра	ДА
Индикатор заполнения фильтра	НЕТ
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	15 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	41 x 42 x 28 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9 кг
Вес с упаковкой	18,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	850 см² / 100мкм
Емкость фильтра	3,7 L
Теоретическая ширина очистки	22 см



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Кассетный фильтр тонкой очистки 60мкм	Кассетный фильтр грубой очистки 200мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Защитный чехол	Комплект щеток для бассейна из Полиэстера (2 шт)	Комплект для скользкой поверхности (2 щетки)
Код	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0697600	R0718600
Цена без НДС	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО



RC 4300 CYCLONX™ PRO

Pool Cleaners > Electrics > RC 4300 CYCLONX™ PRO

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

- + Оптимальная чистка дна/стен/и линии воды
- + Большой объем фильтрации
- + Доступ к фильтру нажатием кнопки



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000020

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм



База блока управления

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 10 x 5 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / линия воды
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Дно «глубокая очистка» : 1ч30 - Дно / стены / линия воды : 1ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	Да
Подъемная система	НЕТ
Смотровое окно фильтра	НЕТ
Индикатор заполнения фильтра	НЕТ
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	15 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	41 x 42 x 28 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 38 см
Вес очистителя	9 кг
Вес с упаковкой	17,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	850 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3,7 L
Теоретическая ширина очистки	22 см



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

Кассетный фильтр тонкой очистки 60мкм	Кассетный фильтр грубой очистки 200мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Защитный чехол	Тележка	Комплект щеток для бассейна из Полиэстера (2 шт)	Комплект для скользкой поверхности (2 щетки)	
Код	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0639500	R0697600	R0718600
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто

ZPCE: рекомендуемая цена продажи действует с 01/01/2020



RC 4350 CYCLONX™ PRO

Pool Cleaners > Electrics > RC 4350 CYCLONX™ PRO

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

- + Оптимальная чистка дна/стен/и линии воды
- + Большой объем фильтрации
- + Доступ к фильтру нажатием кнопки



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000037

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Тележка



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жесткими стенами 10 x 5 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щетки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / линия воды
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Дно «глубокая очистка» : 1ч30 - Дно / стены / линия воды : 1ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	Да
Подъемная система	НЕТ
Смотровое окно фильтра	НЕТ
Индикатор заполнения фильтра	НЕТ
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	15 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	41 x 42 x 28 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9 кг
Вес с упаковкой	19,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	850 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3,7 L
Теоретическая ширина очистки	22 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Кассетный фильтр тонкой очистки 60мкм	Кассетный фильтр грубой очистки 200мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Защитный чехол	Комплект щеток для бассейна из Полиэстера (2 шт)	Комплект для скользкой поверхности (2 щетки)
Код	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0697600	R0718600
Цена без НДС	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО



RC 4360 CYCLONX™ PRO

Pool Cleaners > Electrics > RC 4360 CYCLONX™ PRO

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

- + Оптимальная чистка дна/стен/и линии воды
- + Большой объем фильтрации
- + Доступ к фильтру нажатием кнопки



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000039

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Тележка



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 10 x 5 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / линия воды
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Дно «глубокая очистка» : 1ч30 - Дно / стены / линия воды : 1ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	Да
Подъемная система	НЕТ
Смотровое окно фильтра	НЕТ
Индикатор заполнения фильтра	НЕТ
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	15 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	41 x 42 x 28 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9 кг
Вес с упаковкой	20,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	850 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3,7 L
Теоретическая ширина очистки	22 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Кассетный фильтр тонкой очистки 60мкм	Кассетный фильтр грубой очистки 200мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Защитный чехол	Комплект щеток для бассейна из Полиэстера (2 шт)	Комплект для скользкой поверхности (2 щетки)
Код	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0697600	R0718600
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто



RC 4370 CYCLONX™ PRO

Pool Cleaners > Electrics > RC 4370 CYCLONX™ PRO

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

- + Оптимальная чистка дна/стен/и линии воды
- + Большой объем фильтрации
- + Доступ к фильтру нажатием кнопки

PUSHINGO™



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000038

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Тележка



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 10 x 5 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / линия воды
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Дно «глубокая очистка» : 1ч30 - Дно / стены / линия воды : 1ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	Да
Подъемная система	НЕТ
Смотровое окно фильтра	НЕТ
Индикатор заполнения фильтра	НЕТ
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	15 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	41 x 42 x 28 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9 кг
Вес с упаковкой	19,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	850 см² / 100мкм
Емкость фильтра	3,7 L
Теоретическая ширина очистки	22 см



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Кассетный фильтр тонкой очистки 60мкм	Кассетный фильтр грубой очистки 200мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Защитный чехол	Комплект щеток для бассейна из Полиэстера (2 шт)	Комплект для скользкой поверхности (2 щетки)
Код	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0697600	R0718600
Цена без НДС	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО



RC 4380 CYCLONX™ PRO

Pool Cleaners > Electrics > RC 4380 CYCLONX™ PRO

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

- + Оптимальная чистка дна/стен/и линии воды
- + Большой объем фильтрации
- + Доступ к фильтру нажатием кнопки



КОД ПРОДУКТА

Код продукта : WR000240

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм



База блока управления

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 10 x 5 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / линия воды
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Дно «глубокая очистка» : 1ч30 - Дно / стены / линия воды : 1ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	Да
Подъемная система	НЕТ
Смотровое окно фильтра	ДА
Индикатор заполнения фильтра	НЕТ
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	15 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	41 x 42 x 28 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 38 см
Вес очистителя	9 кг
Вес с упаковкой	17,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	850 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3,7 L
Теоретическая ширина очистки	22 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Кассетный фильтр тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Защитный чехол	Тележка	Комплект щеток для бассейна из Полиэстера (2 шт.)	Комплект для скользкой поверхности (2 щетки)
Код	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0639500	R0697600	R0718600
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто

ZPCE: рекомендуемая цена продажи действует с 01/01/2020



RC 4400 CYCLONX™ PRO

Pool Cleaners > Electrics > RC 4400 CYCLONX™ PRO

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

- + Оптимальная чистка дна/стен/и линии воды
- + Большой объем фильтрации
- + Доступ к фильтру нажатием кнопки



Продукт рекомендуется реализовывать через дилерскую сеть.

КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000021

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Тележка



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами, максимум 12 x 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / линия воды
Количество/Продолжительность цикла очистки	6 циклов : - Дно «глубокая очистка» : 1ч, 1ч30, 2ч - Дно / стены / линия воды: 1ч, 1ч30, 2ч
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	Да
Подъемная система	НЕТ
Смотровое окно фильтра	ДА
Индикатор заполнения фильтра	ДА
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	41 x 42 x 28 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	19,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	850 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3,7 L
Теоретическая ширина очистки	22 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Кассетный фильтр тонкой очистки 60мкм	Кассетный фильтр грубой очистки 200мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Защитный чехол	Комплект щеток для бассейна из Полиэстера (2 шт)	Комплект для скользкой поверхности (2 щетки)
Код	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0697600	R0718600
Цена без НДС	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО



RC 4401 CYCLONX™ PRO

Pool Cleaners > Electrics > RC 4401 CYCLONX™ PRO

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

- Подходит для бассейна из Полиэстера
- + Оптимальная чистка дна/стен/и линии воды
- + Большой объем фильтрации
- + Доступ к фильтру нажатием кнопки



Продукт рекомендуется реализовывать через дилерскую сеть.

КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000040

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Тележка



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами, максимум 12 х
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Полиэстер

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / линия воды
Количество/Продолжительность цикла очистки	6 циклов : - Дно «глубокая очистка» : 1ч, 1ч30, 2ч - Дно / стены / линия воды: 1ч, 1ч30, 2ч
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	Да
Подъемная система	НЕТ
Смотровое окно фильтра	ДА
Индикатор заполнения фильтра	ДА
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	41 x 42 x 28 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	19,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	850 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3,7 L
Теоретическая ширина очистки	22 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Кассетный фильтр тонкой очистки 60мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200	Фильтр-кассета 100 мкм	Защитный чехол
Код	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто



RC 4402 CYCLONX™ PRO

Pool Cleaners > Electrics > RC 4402 CYCLONX™ PRO

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

Подходит для бассейна из Полиэстера и плитки

- + Оптимальная чистка дна/стен/и линии воды
- + Большой объем фильтрации
- + Доступ к фильтру нажатием кнопки

PUSHNGO™



КОД ПРОДУКТА

Код продукта : WR000239

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Тележка



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами, максимум 12 x 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Полиэстер, плитка

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / линия воды
Количество/Продолжительность цикла очистки	6 циклов : - Дно «глубокая очистка» : 1ч, 1ч30, 2ч - Дно / стены / линия воды: 1ч, 1ч30, 2ч Автономный, подключенный к сети питания
Блок питания	230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	Да
Подъемная система	НЕТ
Смотровое окно фильра	ДА
Индикатор заполнения фильра	ДА
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	41 x 42 x 28 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	19,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	850 см² / 100мкм
Емкость фильра	3,7 L
Теоретическая ширина очистки	22 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Кассетный фильтр тонкой очистки 60мкм км	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Защитный чехол
Код	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100
Цена без НДС	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО



RX 4450 CYCLONX™ PRO

Pool Cleaners > Electrics > RX 4450 CYCLONX™ PRO

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

- + Оптимальная чистка дна/стен/и линии воды
- + Большой объем фильтрации
- + Доступ к фильтру нажатием кнопки






КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000070

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

		
Тележка	Блок управления	Фильтр-кассета 100 мкм

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 10 x 5 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / линия воды
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Дно «глубокая очистка» : 1ч30 - Дно / стены / линия воды : 1ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Гусеницы
Передача	Зубчатая передача
Щетка	Да
Подъемная система	НЕТ
Смотровое окно фильтра	ДА
Индикатор заполнения фильтра	НЕТ
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	2
Питание блока управления	100-240 В ; 50 / 60 Гц
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	15 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	41 x 42 x 28 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9 кг
Вес с упаковкой	18,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	850 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	3,7 L
Теоретическая ширина очистки	29 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

						
	Кассетный фильтр тонкой очистки 60мкм	Кассетный фильтр грубой очистки 200мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Защитный чехол	Комплект щеток для бассейна из Полиэстера (2 шт)	Комплект для скользкой поверхности (2 щетки)
Код	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0697600	R0718600
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто

ZPCE: рекомендуемая цена продажи действует с 01/01/2020



> VORTEX™ RANGE 2WD

Сверхсила

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДА

Доступно 3 уровня фильтрации



Vortex™ Технология:
всасывание циклонного типа
мощное и постоянное

Щетки



Фильтр-кассета большой ёмкости
и простым доступом(5л.)



Multiple cleaning areas
(floor, walls, water line)



Экстра-широкая
всасывающая линия



Тележка
(поставляется с очистителем
как аксессуар)

Сравнительная таблица моделей

Технические характеристики

		RV 4200 TILE	OV 3400	GV 3420	OV 3450
Тип бассейнов	Покрытие	Плитка	Лайнер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, полиэстер и плитка (специальные щётки)	Лайнер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, полиэстер и плитка (специальные щётки)	Лайнер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, полиэстер и плитка (специальные щётки)
	Форма дна	Прямоугольная, овал, свободная форма	Прямоугольная, овал, свободная форма	Прямоугольная, овал, свободная форма	Прямоугольная, овал, свободная форма
	Размер	10 x 5 м (15м кабель)	12 x 6 м (18м кабель)	12 x 6 м (18м кабель)	12 x 6 м (18м кабель)
Эффективность	Привод	2 WD	2 WD	2 WD	2 WD
	Очищаемые поверхности	Дно / стены / водная линия	Дно / стены / водная линия	Дно / стены / водная линия	Дно / стены / водная линия
	Уровень фильтрации	100 мкм	100 мкм	100 мкм	100 мкм
	Производительность фильтра	5л	5л	5л	5л
	Swivel	-	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-
	Удаленное управление	-	-	-	-
Цикл	Контакт+щетки	-	-	-	-
	Кол-во циклов	1	1	2	2
Простота использования	Цикл очистки	Дно / стены / водная линия	Дно / стены / водная линия	Дно / стены / водная линия только	Дно / стены / водная линия только
	Настраиваемое время	-	-	-	-
	iAqualink приложение	-	-	-	-
	Lift System	-	-	-	-
	Недельный таймер	-	-	-	-
Индикатор заполнения фильтра	-	-	-	-	
Прозрачное окно	-	-	-	-	
Тип фильтра	Фильтр-кассета верхнего доступа	Фильтр-кассета верхнего доступа	Фильтр-кассета верхнего доступа	Фильтр-кассета верхнего доступа	
Тележка	-	✓	✓	✓	
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	



Функция циклона

Запатентованная технология для мощной очистки

> КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Благодаря своей уникальной конструкции очистители Vortex имеют циклоническое всасывание: поток удерживает мусор в подвешенном состоянии внутри фильтра и позволяет работать более долго с максимальной силой всасывания, ограничивая засорение.



Сравнительная таблица моделей

Технические характеристики

		OV 3480	OV 3500	OV 3505	GV 3520
					
Тип бассейнов	Покрытие	Лайнер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, полиэстер и плитка (специальные щётки)	Лайнер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, полиэстер и плитка (специальные щётки)	Лайнер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, полиэстер и плитка (специальные щётки)	Лайнер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, полиэстер и плитка (специальные щётки)
	Форма дна	Прямоугольная, овал, свободная форма	Прямоугольная, овал, свободная форма	Прямоугольная, овал, свободная форма	Прямоугольная, овал, свободная форма
	Размер	12 x 6 m (18м кабель)	12 x 6 m (18м кабель)	12 x 6 m (18м кабель)	12 x 6 m (18м кабель)
Эффективность	Привод	2 WD	2 WD	2 WD	2 WD
	Очищаемые поверхности	Дно / стены / водная линия	Дно / стены / водная линия	Дно / стены / водная линия	Дно / стены / водная линия
	Уровень фильтрации	100 мкм	100 мкм	100 мкм	100 мкм
	Производительность фильтра	5л	5л	5л	5л
	Swivel	-	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-
	Удаленное управление	-	✓	✓	✓
Цикл	Кол-во циклов	2	6	6	6
	Цикл очистки	Дно / стены / водная линия только	Дно / стены / водная линия только	Дно / стены / водная линия только	Дно / стены / водная линия только
	Настраиваемое время	-	✓	✓	✓
Простота использования	iAqualink приложение	-	-	-	-
	Lift System	-	-	-	-
	Недельный таймер	-	-	-	-
	Индикатор заполнения фильтра	-	-	-	-
	Прозрачное окно	-	-	-	-
	Тип фильтра	Фильтр-кассета верхнего доступа	Фильтр-кассета верхнего доступа	Фильтр-кассета верхнего доступа	Фильтр-кассета верхнего доступа
	Тележка	✓	✓	✓	✓
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	



RV 4200 TILE VORTEX™ 2WD

Pool Cleaners > Electrics > RV 4200 TILE VORTEX™ 2WD

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

СВЕРХСИЛЬНЫЙ




- + Сверхмощное и продолжительное всасывание
- + Легкое удаление из воды
- + Увеличенный объем фильтрации



REFERENCE PRICE

Код продукта: WR000003	Авто
------------------------	-------------

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

		
Блок управления	Фильтр-кассета 100 мкм	База блока управления

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 10 x 5 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Плитка

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	1 цикл : Дно / стены / водная линия : 2ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 2 колеса
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Подъемная система	НЕТ
Индикатор заполнения фильтра	НЕТ
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	2





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	15 м
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	69 x 43 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	18,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

					
	Фильтр-кассета тонкой очистки 60	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200	Защитный чехол	Тележка
Код	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100	R0609100
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто



OV 3400 VORTEX™ 2WD

Pool Cleaners > Electrics > OV 3400 VORTEX™ 2WD

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

СВЕРХСИЛЬНЫЙ

- + Сверхмощное и продолжительное всасывание
- + Легкое удаление из воды
- + Увеличенный объем фильтрации



REFERENCE PRICE

Код продукта: WR000024

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Тележка



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноразмерный наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	1 цикл : Дно / стены / водная линия : 2ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 2 колеса
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Подъемная система	НЕТ
Индикатор заполнения фильтра	НЕТ
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18m
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	19,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см² / 100мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200	Защитный чехол	2 шины передних колес (для плиточных бассейнов)
Код	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100	R0636400
Цена без НДС	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО



GV 3420 VORTEX™ 2WD

Pool Cleaners > Electrics > GV 3420 VORTEX™ 2WD

2 ГОДА

СВЕРХСИЛЬНЫЙ

- + Сверхмощное и продолжительное всасывание
- + Легкое удаление из воды
- + Увеличенный объем фильтрации



Гарантия

REFERENCE PRICE

Код продукта: WR000192

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

Тележка	Блок управления	Фильтр-кассета 100 мкм	2 шины передних колес (для плиточных бассейнов)

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Только дно : 1ч30 - Дно / стены / линия воды : 2ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 2 колеса
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Подъемная система	НЕТ
Индикатор заполнения фильтра	НЕТ
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18m
Размеры очистителя (Д x Ш x в)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x в)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	19,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200	Защитный чехол
Код	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто

*For perfect grip of your cleaner on Плитка, replace the original Гусеницы with the provided tyres

ZPCE: рекомендуемая цена продажи действует с 01/01/2020



OV 3450 VORTEX™ 2WD

Pool Cleaners > Electrics > OV 3450 VORTEX™ 2WD

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

СВЕРХСИЛЬНЫЙ

- + Сверхмощное и продолжительное всасывание
- + Увеличенный объем фильтрации
- + Легко очищаемый фильтр



REFERENCE PRICE

Код продукта: WR000072

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Тележка



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноразмерный наклон, ромб
Покрывание бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Только дно : 1ч30 - Дно / стены / линия воды : 2ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 2 колеса
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Подъемная система	НЕТ
Индикатор заполнения фильтра	НЕТ
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18m
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	19,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200	Защитный чехол	2 шины передних колес (для плиточных бассейнов)
Код	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100	R0636400
Цена без НДС	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО

*For perfect grip of your cleaner on Плитка, replace the original tyres with suction Гусеницы tyres sold as accessories: Front wheel tyre for tiled pools - Код R0636400



OV 3480 VORTEX™ 2WD

Pool Cleaners > Electrics > OV 3480 VORTEX™ 2WD

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

СВЕРХСИЛЬНЫЙ

- + Сверхмощное и продолжительное всасывание
- + Увеличенный объем фильтрации
- + Легко очищаемый фильтр



PATENTED
CYCLONE
SUCTION







КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000147

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

			
Тележка	Блок управления	Фильтр-кассета 100 мкм	2 шины передних колес (для плиточных бассейнов)

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Только дно : 1ч30 - Дно / стены / линия воды : 2ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 2 колеса
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Подъемная система	НЕТ
Индикатор заполнения фильтра	НЕТ
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18m
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	19,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

				
	Фильтр-кассета тонкой очистки 60	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200	Защитный чехол
Код	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто



OV 3500 VORTEX™ 2WD

Pool Cleaners > Electrics > OV 3500 VORTEX™ 2WD

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

СВЕРХСИЛЬНЫЙ

- + Сверхмощное и продолжительное всасывание
- + Увеличенный объем фильтрации
- + Легко очищаемый фильтр



REFERENCE PRICE

Код продукта: WR000026

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Тележка



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм



Kinetic Удаленное управление

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 х 6м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	6 циклов : - Только дно : 1ч, 1ч30, 2ч - Дно / стены / линия воды : 2ч, 2ч30, 3ч
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 2 колеса
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Подъемная система	НЕТ
Индикатор заполнения фильтра	НЕТ
Удаленное управление	ДА
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18m
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	20,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см² / 100мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Защитный чехол	2 шины передних колес (для плиточных бассейнов)
Код	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100	R0636400
Цена без НДС	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО



OV 3505 VORTEX™ 2WD

Pool Cleaners > Electrics > OV 3505 VORTEX™ 2WD

2 ГОДА

ГАРАНТИЯ

СВЕРХСИЛЬНЫЙ

- + Сверхмощное и продолжительное всасывание
- + Увеличенный объем фильтрации
- + Легко очищаемый фильтр








REFERENCE PRICE

Код продукта: WR000152

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

				
Тележка	Блок управления	Фильтр-кассета 100 мкм	Kinetic Удаленное управление	2 шины передних колес (для плиточных бассейнов)

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	6 циклов : - Только дно : 1ч, 1ч30, 2ч - Дно / стены / линия воды : 2ч, 2ч30, 3ч
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 2 колеса
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Подъемная система	НЕТ
Индикатор заполнения фильтра	НЕТ
Удаленное управление	ДА
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18m
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	20,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

					
	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Защитный чехол	2 шины передних колес (для плиточных бассейнов)
Код	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100	R0636400
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто

*Для лучшей очистки покрытий из Плитки, замените оригинальный колеса на колеса для бассейнов из плитки



GV 3520 VORTEX™ 2WD

Pool Cleaners > Electrics > GV 3520 VORTEX™ 2WD

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

СВЕРХСИЛЬНЫЙ

- + Сверхмощное и продолжительное всасывание
- + Увеличенный объем фильтрации
- + Легко очищаемый фильтр



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000191

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

Тележка	Блок управления	Фильтр-кассета 100 мкм	Kinetic Удаленное управление	2 шины передних колес (для плиточных бассейнов)

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	6 циклов : - Только дно : 1ч, 1ч30, 2ч - Дно / стены / линия воды : 2ч, 2ч30, 3ч
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 2 колеса
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Подъемная система	НЕТ
Индикатор заполнения фильтра	НЕТ
Удаленное управление	ДА
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18m
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	20,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см² / 100мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Защитный чехол
Код	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто



OV 3505 VORTEX™ 2WD

Pool Cleaners > Electrics > OV 3505 VORTEX™ 2WD

2 ГОДА

СВЕРХСИЛЬНЫЙ

- + Сверхмощное и продолжительное всасывание
- + Увеличенный объем фильтрации
- + Легко очищаемый фильтр








ГАРАНТИЯ

КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000152

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

				
Тележка	Блок управления	Фильтр-кассета 100 мкм	Kinetic Удаленное управление	2 шины передних колес (для плиточных бассейнов)

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	6 циклов : - Только дно : 1ч, 1ч30, 2ч - Дно / стены / линия воды : 2ч, 2ч30, 3ч
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 2 колеса
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Подъемная система	НЕТ
Индикатор заполнения фильтра	НЕТ
Удаленное управление	ДА
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18m
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	20,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

				
Фильтр-кассета тонкой очистки 60	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200	Защитный чехол	2 шины передних колес (для плиточных бассейнов)
Код	R0638600	R0636600	R0568100	R0636400
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто

*Для лучшей очистки покрытий из Плитки, замените оригинальный колеса на колеса для бассейнов из плитки



GV 3520 VORTEX™ 2WD

Pool Cleaners > Electrics > GV 3520 VORTEX™ 2WD

ОЧИСТКА

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

СВЕРХСИЛЬНЫЙ

- + Сверхмощное и продолжительное всасывание
- + Увеличенный объем фильтрации
- + Легко очищаемый фильтр



КОД ПРОДУКЦИИ

Код продукта: WR000191

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

Тележка	Блок управления	Фильтр-кассета 100 мкм	Kinetic Удаленное управление	2 шины передних колес (для плиточных бассейнов)

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	6 циклов : - Только дно : 1ч, 1ч30, 2ч - Дно / стены / линия воды : 2ч, 2ч30, 3ч
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 2 колеса
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Подъемная система	НЕТ
Индикатор заполнения фильтра	НЕТ
Удаленное управление	ДА
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18m
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	20,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см² / 100мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Защитный чехол
Код	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто



OV 5200 VORTEX™ 4WD

Pool Cleaners > Electrics > OV 5200 VORTEX™ 4WD

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

СВЕРХСИЛЬНЫЙ 4x4

- + Сверхмощное и продолжительное всасывание
- + Вездеходный очиститель
- + Увеличенный объем фильтрации



NEW FOR
2020



КОД ПРОДУКЦИИ

Код продукта : WR000223

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Тележка



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Только дно : 1430 - Дно / стены / линия воды : 2430
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 4 колеса
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Подъемная система	НЕТ
Индикатор заполнения фильтра	ДА
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18m
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	21 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Защитный чехол
Код	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто



OV 5330 VORTEX™ 4WD

Pool Cleaners > Electrics > OV 5330 VORTEX™ 4WD

3 года
Гарантии

СВЕРХСИЛЬНЫЙ 4x4

- + Сверхмощное и продолжительное всасывание
- + Вездеходный очиститель
- + Увеличенный объем фильтрации



Код продукта: WR000169

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Тележка



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм



Контакт+щетки

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноразмерный наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Только дно : 1ч30 - Дно / стены / линия воды : 2ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 4 колеса
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА(контакт+щетки)
Подъемная система	НЕТ
Индикатор заполнения фильтра	ДА
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18m
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	21 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см² / 100мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Защитный чехол
Код	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто



OV 5390 VORTEX™ 4WD

Pool Cleaners > Electrics > OV 5390 VORTEX™ 4WD

3 ГОДА
ГАРАНТИЯ

СВЕРХСИЛЬНЫЙ 4x4

- + Сверхмощное и продолжительное всасывание
- + Вездеходный очиститель
- + Увеличенный объем фильтрации



NEW FOR
2020



КОД ПРОДУКЦИИ

Код продукта : WR000232

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Тележка



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Только дно : 1ч30 - Дно / стены / линия воды : 2ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 4 колеса
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Подъемная система	НЕТ
Индикатор заполнения фильтра	ДА
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18m
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	21 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Защитный чехол
Код	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто

ZPCE: рекомендуемая цена продажи действует с 01/01/2020



OV 5345 VORTEX™ 4WD

Pool Cleaners > Electrics > OV 5345 VORTEX™ 4WD

3 ГОДА

ГАРАНТИЯ

СВЕРХСИЛЬНЫЙ 4x4

- + Сверхмощное и продолжительное всасывание
- + Вездеходный очиститель
- + Увеличенный объем фильтрации



NEW FOR
2020



КОД ПРОДУКЦИИ

Код продукта : WR000224

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Тележка



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноразмерный наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Только дно : 1ч30 - Дно / стены / линия воды : 2ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 4 колеса
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Подъемная система	НЕТ
Индикатор заполнения фильтра	ДА
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18m
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	21 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см² / 100мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Защитный чехол
Код	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Цена без НДС	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО



OV 5300 SW VORTEX™ 4WD

Pool Cleaners > Electrics > OV 5300 SW VORTEX™ 4WD

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

СВЕРХСИЛЬНЫЙ 4x4

- + Сверхмощное и продолжительное всасывание
- + Вездеходный очиститель
- + Увеличенный объем фильтрации



PATENTED
CYCLONE
SUCTION



SWIVEL

КОД ПРОДУКЦИИ

Код продукта: WR000162

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

Тележка	Блок управления	Фильтр-кассета 100 мкм	Контакт+щетки	Swivel

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Тайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Только дно : 1430 - Дно / стены / линия воды : 2430
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 4 колеса
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА(контакт+щетки)
Подъемная система	НЕТ
Индикатор заполнения фильтра	ДА
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18m with Swivel
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	21 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



SPARE
PARTS

ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Защитный чехол
Код	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто



OV 5430 VORTEX™ 4WD

Pool Cleaners > Electrics > OV 5430 VORTEX™ 4WD

3 ГОДА
ГАРАНТИЯ

СВЕРХСИЛЬНЫЙ 4x4

- + Сверхмощное и продолжительное всасывание
- + Вездеходный очиститель
- + Легко очищаемый фильтр
- + Увеличенный объем фильтрации

NEW FOR
2020



PATENTED
CYCLONE
SUCTION



PATENTED
LIFT SYSTEM®



SWIVEL



КОД ПРОДУКТА

Код продукта : WR000226

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Тележка



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм



Контакт+щетки



Swivel

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноразный наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Только дно : 1ч30 - Дно / стены / линия воды : 2ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 4 колеса
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА(контакт+щетки)
Подъемная система	ДА
Индикатор заполнения фильтра	ДА
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18m with Swivel
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	21 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см² / 100мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



SPARE
PARTS

ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Защитный чехол
Код	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Цена без НДС	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО



OV 5460 VORTEX™ 4WD

Pool Cleaners > Electrics > OV 5460 VORTEX™ 4WD

3 года
Гарантии

СВЕРХСИЛЬНЫЙ 4x4

- + Сверхмощное и продолжительное всасывание
- + Вездеходный очиститель
- + Легко очищаемый фильтр
- + Увеличенный объем фильтрации



NEW FOR
2020



PATENTED
CYCLONE
SUCTION



PATENTED
LIFT SYSTEM®



SWIVEL

КОД ПРОДУКТА

Код продукта : WR000227

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

Тележка	Блок управления	Фильтр-кассета 100 мкм	Контакт+щетки	Swivel

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Только дно : 1ч30 - Дно / стены / линия воды : 2ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 4 колеса
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА(контакт+щетки)
Подъемная система	ДА
Индикатор заполнения фильтра	ДА
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18m with Swivel
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	21 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см² / 100мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Защитный чехол
Код	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто



OV 5430 iQ VORTEX™ 4WD

Pool Cleaners > Electrics > OV 5430 iQ VORTEX™ 4WD

3 ГОДА
ГАРАНТИЯ

**ПОДКЛЮЧЕННЫЙ РОБОТИЗИРОВАННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ БАССЕЙНА:
УПРАВЛЯЙТЕ МОЩНОСТЬЮ**

- + Интуитивное и легкое управление с телефона
- + Сверхмощное и продолжительное всасывание
- + Вездеходный очиститель
- + Легко вынимаемый из воды



NEW FOR
2020



PATENTED
CYCLONE
SUCTION



PATENTED
LIFT SYSTEM®



SWIVEL

iAquaLink
CONTROL

КОД ПРОДУКТА

Код продукта : WR000230

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Тележка



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм



Контакт+щетки



Swivel

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	Регулируемый от 0ч30 до 3ч30 - Только Дно - Дно / стены / линия воды - Только линия воды
Таймер	Недельный
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 4 колеса
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА(контакт+щетки)
Подъемная система	ДА
Индикатор заполнения фильтра	ДА
Удаленное управление	Удаленное управление (приложение)
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18m with Swivel
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	21,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



SPARE
PARTS

ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Защитный чехол
Код	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Цена без НДС	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО



OV 5490 iQ VORTEX™ 4WD

Pool Cleaners > Electrics > OV 5490 iQ VORTEX™ 4WD

3 ГОДА
WARRANTY

ПОДКЛЮЧЕННЫЙ РОБОТИЗИРОВАННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ БАССЕЙНА:
УПРАВЛЯЙТЕ МОЩНОСТЬЮ

- + Интуитивное и легкое управление с телефона
- + Сверхмощное и продолжительное всасывание
- + Вездеходный очиститель
- + Легко вынимаемый из воды



NEW FOR
2020







REFERENCE PRICE

Код продукта : WR000229

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

			
Тележка	Блок управления	Фильтр-кассета 100 мкм	Swivel

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	Регулируемый от 0ч30 до 3ч30 - Только Дно - Дно / стены / линия воды - Только линия воды
Таймер	Недельный
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 4 колеса
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Подъемная система	ДА
Индикатор заполнения фильтра	ДА
Удаленное управление	Удаленное управление (приложение)
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18m with Swivel
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	21,1 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

				
	Фильтр-кассета тонкой очистки 60	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Защитный чехол
Код	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто



RV 5300 VORTEX™ PRO 4WD

Pool Cleaners > Electrics > RV 5300 VORTEX™ PRO 4WD

3 ГОДА
ГАРАНТИЯ

СВЕРХСИЛЬНЫЙ 4x4

- + Сверхмощное и продолжительное всасывание
- + Вездеходный очиститель
- + Увеличенный объем фильтрации



Продукт рекомендуется реализовывать через дилерскую сеть.



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WR000161

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Тележка



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм



Контакт+щетки

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Только дно : 1ч30 - Дно / стены / линия воды : 2ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 4 колеса
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА(контакт+щетки)
Подъемная система	НЕТ
Индикатор заполнения фильтра	ДА
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18m
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	21 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Защитный чехол
Код	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Цена без НДС	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО



RV 5380 VORTEX™ PRO 4WD

Pool Cleaners > Electrics > RV 5380 VORTEX™ PRO 4WD

3 ГОДА
ГАРАНТИЯ

СВЕРХСИЛЬНЫЙ 4x4

- + Сверхнощное и продолжительное всасывание
- + Вездеходный очиститель
- + Легко вынимаемый из воды
- + Увеличенный объем фильтрации



NEW FOR
2020



PATENTED
CYCLONE
SUCTION



PATENTED
LIFT SYSTEM®



SWIVEL

КОД ПРОДУКЦИИ

Код продукта : WR000225

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Тележка



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм



Контакт+щетки



Swivel

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Только дно : 1430 - Дно / стены / линия воды : 2430
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 4 колеса
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА(контакт+щетки)
Подъемная система	ДА
Индикатор заполнения фильтра	ДА
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18m with Swivel
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	21 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Защитный чехол
Код	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто

ZPCE: рекомендуемая цена продажи действует с 01/01/2020



RV 5450 VORTEX™ PRO 4WD

Pool Cleaners > Electrics > RV 5450 VORTEX™ PRO 4WD

3 ГОДА
ГАРАНТИЯ

СВЕРХСИЛЬНЫЙ 4x4

- + Сверхмощное и продолжительное всасывание
- + Вездеходный очиститель
- + Легко вынимаемый из воды
- + Увеличенный объем фильтрации

NEW FOR
2020



КОД ПРОДУКЦИИ

Код продукта : WR000244

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

Тележка	Блок управления	Фильтр-кассета 100 мкм	Swivel

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноразмерный наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Только дно : 1ч30 - Дно / стены / линия воды : 2ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 4 колеса
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Подъемная система	ДА
Индикатор заполнения фильтра	ДА
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18m with Swivel
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	21 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см² / 100мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Защитный чехол
Код	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Цена без НДС	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО



RV 5470 SW VORTEX™ PRO 4WD

Pool Cleaners > Electrics > RV 5470 SW VORTEX™ PRO 4WD

3 ГОДА
ГАРАНТИЯ

СВЕРХСИЛЬНЫЙ 4x4

- + Сверхмощное и продолжительное всасывание
- + Вездеходный очиститель
- + Легко вынимаемый из воды
- + Увеличенный объем фильтрации



КОД ПРОДУКЦИИ

Код продукта : WR000108

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Тележка



Блок управления



Фильтр-кассета 100 мкм



Контакт+щетки



Swivel

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Только дно : 1ч30 - Дно / стены / линия воды : 2ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 4 колеса
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА(контакт+щетки)
Подъемная система	ДА
Индикатор заполнения фильтра	ДА
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	Дно / стены / водная линия
Очищаемая площадь	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 W
Длина кабеля	18m with Swivel
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 cm
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 cm
Вес очистителя	9,5 kg
Вес с упаковкой	22 kg
Площадь и уровень фильтрации	1180 cm ² / 100µ
Емкость фильтра	5 L
Теоретическая ширина очистки	24,5 cm



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Защитный чехол
Код	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто



JD CLEAN 4x4 SW VORTEX™ PRO 4WD

Pool Cleaners > Electrics > JDCLEAN 4x4 SW > VORTEX™ PRO 4WD

4 года
ГАРАНТИЯ**СВЕРХСИЛЬНЫЙ 4x4**

- + Сверхмощное и продолжительное всасывание
- + Вездеходный очиститель
- + Легко вынимаемый из воды
- + Увеличенный объем фильтрации

**КОД ПРОДУКЦИИ**

Код продукта: WR000109

Авто**ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ**

Тележка



Блок управления

Фильтр-кассета тонкой очистки
60 мкм

Контакт+щетки



Swivel

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла : - Только дно : 1ч30 - Дно / стены / линия воды : 2ч30
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 4 колеса
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА(контакт+щетки)
Подъемная система	ДА
Индикатор заполнения фильтра	ДА
Удаленное управление	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18m with Swivel
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	22 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см

**ЗапчастиXX****ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)**

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Защитный чехол
Код	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто



RV 5600 VORTEX™ PRO 4WD

Pool Cleaners > Electrics > RV 5600 VORTEX™ PRO 4WD

3 ГОДА
ГАРАНТИЯ

СВЕРХСИЛЬНЫЙ 4x4

- + Сверхмощное и продолжительное всасывание
- + Вездеходный очиститель
- + Легко вынимаемый из воды
- + Увеличенный объем фильтрации



Продукт рекомендуется реализовывать через дилерскую сеть.

КОД ПРОДУКЦИИ

Код продукта: WR000064

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

Тележка	Блок управления	Фильтр-кассета 100 мкм	Контакт+щетки	Kinetic Удаленное управление	Swivel

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 20 x 10 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	Регулируемый от 0ч30 до 3ч30 - Только Дно - Дно / стены / линия воды - Только линия воды
Таймер	Недельный
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 4 колеса
Передача	Зубчатая передача
Щетка	ДА
Подъемная система	ДА
Индикатор заполнения фильтра	ДА
Удаленное управление	Удаленное управление (приложение)
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	25m with Swivel
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	9,5 кг
Вес с упаковкой	22,5 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см ² / 100мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200	Защитный чехол
Код	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто

ЗРСЕ: рекомендуемая цена продажи действует с 01/01/2020



> ALPHA iQ™ PRO

Сверхэффективность в комплексе с интеллектом

RA 6700 iQ model



PATENTED CYCLONE
SUCTION

Подъемная система
Подсветка при заборе из воды

Хорошая фильтрация
60 мкм

Смотровое окно

Большой
объем
фильтрации

Доступ к
фильтру

4-колесный привод



Активные
щетки



iAquaLink
CONTROL

Wi-Fi Control through iAquaLink™ приложение

- Удаленное управление
- Недельный таймер
- Подъемная система

- Интеллектуальный цикл: вычисляет оптимальное время очистки для каждого бассейна
- Датчик давления: обеспечивает превосходное восхождение на стену и очистку линии воды
- Датчик температуры

4
ГОДА
гарантии

3 года + 1 дополнительный год если



> ALPHA iQ™ PRO

Сверхэффективность в комплексе с интеллектом



Индивидуальная уборка
Sensor Nav Sytem™

Запатентованная технология Циклона

Подъемная система:
Легко использовать и
подсветка при подъеме из
воды

Простое Wi-Fi управление

Сравнительная таблица моделей

Технические характеристики

		RA 6300 iQ	RA 6500 iQ	RA 6570 iQ	RA 6700 iQ
Тип бассейнов	Покрытие	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, Плитка	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, Плитка	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, Плитка	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, Плитка
	Форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма	Прямоугольная, овальная, свободная форма
	Размер	12 x 6 м (18м кабель)	12 x 6 м (18м кабель)	12 x 6 м (18м кабель)	15 x 7 м (21м кабель)
Эффективность	Тип колес	4 WD	4 WD	4 WD	4 WD
	Очищаемые поверхности	Дно / стены / Ватерлиния	Дно / стены / Ватерлиния	Дно / стены / Ватерлиния	Дно / стены / Ватерлиния
	Уровень фильтрации	60мкм	60мкм	60мкм	60мкм
	Производительность фильтра	5L	5L	5L	5L
	Swivel	✓	✓	✓	✓
	Sensor Nav System™	✓	✓	✓	✓
	Удаленное управление	-	в приложении	в приложении	в приложении
Цикл	Датчик давления	-	✓	✓	✓
	Контакт+щетки	✓	✓	✓	✓
	Кол-во циклов	2	Множественное	Множественное	Множественное
Простота обслуживания	Цикл очистки	Быстрый - Дно только Умный - Дно / Стены / Ватерлиния	Быстрый - Дно только Умный - Дно / Стены / Ватерлиния Ультра - Дно / Стены / Ватерлиния	Быстрый - Дно только Умный : Дно / Стены / Ватерлиния Ультра : Дно / Стены / Ватерлиния	Быстрый : Дно только Умный : Дно / Стены / Ватерлиния Ultra : Дно / Стены / Ватерлиния / Ватерлиния только
	Настраиваемое время работы	-	✓	✓	✓
	iAqualink™	✓	✓	✓	✓
Доп Опции	Lift System	✓	✓	✓	✓
	Недельный таймер	-	в приложении	в приложении	в приложении
	Индикатор заполнения	✓	✓	✓	✓
	Прозрачное окно	✓	✓	✓	✓
Доп Опции	Тип фильтра	Фильтр-кассета верхнего доступа	Фильтр-кассета верхнего доступа	Фильтр-кассета верхнего доступа	Фильтр-кассета верхнего доступа
	Тележка	✓	✓	✓	✓
	Дисплей температуры	-	-	-	в приложении
	Режим точечной очистки	-	-	-	в приложении
Гарантия		4 года*	4 года*	4 года*	4 года*



RA 6300 iQ ALPHA iQ™ PRO

Pool Cleaners > Electrics > RA 6300 iQ ALPHA iQ™ PRO

4 ГОДА
ГАРАНТИЯ*

Сверхэффективность в комплексе с интеллектом

- + Sensor Nav Sytem™: умная и индивидуальная уборка
- + Сверхнощное и продолжительное всасывание
- + Легко вынимаемый из воды
- + Wi-fi присоединение: простое управление и доп возможности в приложении где угодно



Продукт рекомендуется реализовывать через дилерскую сеть.

КОД ПРОДУКТА

Код продукта : WR000199

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

Тележка	Блок управления	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Контакт+щетки	Swivel	Бесплатное приложение

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 х 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	2 цикла - Быстрый: только дно 1ч15 - Умный: дно/стены / линия воды (вычисляемое время)
Таймер	№
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 4 колеса
Передача	Зубчатая передача
Датчик давление	НЕТ
Щетка	ДА(Контакт + Щетки)
Подъемная система	ДА
Смотровое окно	ДА
Индикатор заполнения фильтра	ДА
Удаленное управление	НЕТ
Измерение температуры	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18м с Swivel
Размеры очистителя (Д х Ш х В)	43 х 48 х 27 см
Размеры упаковки (Д х Ш х В)	56 х 56 х 46 см
Вес очистителя	10 кг
Вес с упаковкой	21 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см² / 60мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Защитный чехол
Код	R0863500	R0863600	R0863700	R0568100
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто

* 3 года + 1 ГОДА с программой iAqualink™

ZPCE: рекомендуемая цена продажи действует с 01/01/2020



RA 6500 iQ ALPHA iQ™ PRO

Pool Cleaners > Electrics > RA 6500 iQ ALPHA iQ™ PRO

ОЧИСТКА

Сверхэффективность в комплексе с интеллектом

- + Sensor Nav Sytem™: умная и индивидуальная уборка
- + Сверхнощное и продолжительное всасывание
- + Легко вынимаемый из воды
- + Wi-fi присоединение: простое управление и доп возможности в приложении где угодно



AquaLink CONTROL



4 ГОДА
ГАРАНТИЯ*

Продукт рекомендуется реализовывать через дилерскую сеть.

КОД ПРОДУКТА

Код продукта : WR000198

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

Тележка	Блок управления	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Контакт+щетки	Swivel	Бесплатное приложение

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	Настраиваемый от 0ч30 до 3ч30 с предустановленными циклами: - Быстрый: Только дно 1ч15 - Умный: Дно/ стены / линия воды (высчитывается)
Таймер	Недельный
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 4 колеса
Передача	Зубчатая передача
Датчик давления	ДА
Щетка	ДА(Контакт + Щетки)
Подъемная система	ДА
Смотровое окно	ДА
Индикатор заполнения фильтра	ДА
Удаленное управление	Приложение
Измерение температуры	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18м сSwivel
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	10 кг
Вес с упаковкой	21 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см ² / 60мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Защитный чехол
Код	R0863500	R0863600	R0863700	R0568100
Цена без НДС	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО

* 3 года + 1 ГОДА с программой iAqualink™



RA 6570 iQ ALPHA iQ™ PRO

Pool Cleaners > Electrics > RA6570iQ ALPHA iQ™ PRO

4 ГОДА
ГАРАНТИЯ*

Сверхэффективность в комплексе с интеллектом

- + Sensor Nav Sytem™: умная и индивидуальная уборка
- + Сверхнощное и продолжительное всасывание
- + Легко вынимаемый из воды
- + Wi-fi присоединение: простое управление и доп возможности в приложении где угодно



Продукт рекомендуется реализовывать через дилерскую сеть.

КОД ПРОДУКТА

Код продукта : WR000219

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

Тележка	Блок управления	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Контакт+щетки	Swivel	Бесплатное приложение

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	Настраиваемый от 0ч30 до 3ч30 с предустановленными циклами: - Быстрый: Только дно 1ч15 - Умный: Дно/ стены / линия воды (высчитывается) - Ультра: дно / стены/ линия воды (2ч45)
Таймер	Недельный
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 4 колеса
Передача	Зубчатая передача
Латчик давления	ДА
Щетка	ДА(Контакт + Щетки)
Подъемная система	ДА
Смотровое окно	ДА
Индикатор заполнения фильтра	ДА
Удаленное управление	Приложение
Измерение температуры	НЕТ
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	18м с Swivel
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	10 кг
Вес с упаковкой	21 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см² / 60мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Защитный чехол
Код	R0863500	R0863600	R0863700	R0568100
Цена без НДС	Авто	Авто	Авто	Авто

* 3 года + 1 ГОДА с программой iAqualink™

ZPCE: recommended sales price valid from 01/01/2020



RA 6700 iQ ALPHA iQ™ PRO

Pool Cleaners > Electrics > RA 6700 iQ ALPHA iQ™ PRO

4 ГОДА

ГАРАНТИЯ*

Сверхэффективность в комплексе с интеллектом

- + Sensor Nav Sytem™: умная и индивидуальная уборка
- + Сверхнощное и продолжительное всасывание
- + Легко вынимаемый из воды
- + Wi-fi присоединение: простое управление и доп возможности в приложении где угодно



Продукт рекомендуется реализовывать через дилерскую сеть.



REFERENCE PRICE

Код продукта : WR000197

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

Тележка	Блок управления	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Контакт+щетки	Swivel	Бесплатное приложение

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 15 x 7 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон, ромб
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка (специальные щётки)

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно / стены / водная линия
Количество/Продолжительность цикла очистки	Настраиваемый от 0:30 до 3:30 с предустановленными циклами: - Быстрый: Только дно 1ч15 - Умный: Дно/ стены / линия воды (высчитывается) - Ультра: дно / стены / линия воды (2ч45) - Только линия воды: 0ч45
Таймер	Недельный
Блок питания	Автономный, подключенный к сети питания 230 В перед трансформатором
Управление	Запрограммированный
Приводная система	Привод на 4 колеса
Передача	Зубчатая передача
Латчик давления	ДА
Щетка	ДА(Контакт + Щетки)
Подъемная система	ДА
Смотровое окно	ДА
Индикатор заполнения фильтра	ДА
Удаленное управление	Приложение
Измерение температуры	ДА
Безопасность	влагозащита, диагностика, электронная защита двигателя
Система фильтрации/доступ	Фильтр-кассеты с верхним доступом
Кол-во на паллете	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во двигателей	3
Питание блока управления	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Блок питания	30 VDC
Рабочая мощность	150 Вт
Длина кабеля	21m cSwivel
Размеры очистителя (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 см
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 см
Вес очистителя	10 кг
Вес с упаковкой	22,3 кг
Площадь и уровень фильтрации	1180 см² / 60мкм
Емкость фильтра	5 л
Теоретическая ширина очистки	24,5 см



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	Фильтр-кассета тонкой очистки 60 мкм	Фильтр-кассета 100 мкм	Фильтр-кассета грубой очистки 200 мкм	Защитный чехол
Код	R0863500	R0863600	R0863700	R0568100
Цена без НДС	АВТО	АВТО	АВТО	АВТО

* 3 года + 1 ГОДА с программой iAqualink™



> ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ОЧИСТИТЕЛИ

Простое и доступное решение

Сравнительная таблица моделей

Технические характеристики

	Kontiki™ 2	T3®	T5® Duo	MX6™	MX8™	MX9™
Размеры бассейна макс.	8 x 4 м	9 x 5 м	12 x 6 м	10 x 5 м	12 x 6 м	12 x 6 м
Количество труб 1 м - защелка Twist	8	10	12	10	12	12
Принцип тяги	Диафрагменный	Диафрагменный	Диафрагменный	Механический	Механический	Механический
Всасывание	-	-	-	1 турбина	2 турбина	2 турбина с щеткой
Дно бассейна						
Прямоугольный	•	•	•	•	•	•
Овальный	•	•	•	•	•	•
Круглый		•	•	•	•	•
Свободная форма			•	•	•	•
Дно только	•	•				
Дно и стены			•	•	•	•
Плоское дно	•	•	•	•	•	•
Пологий наклон	•	•	•	•	•	•
Переходное наклонное дно			•	•	•	•
Ромбовидная форма					•	•
Минимальная мощность, необходимая для фильтрационного насоса	1/2 л/с	1/2 л/с	3/4 л/с	3/4 л/с*	3/4 л/с*	3/4 л/с*
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года


* 1 л/с нужна для плитки

СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА

- Всасывающий очиститель подключается непосредственно к форсунке водного пылесоса или скиммеру. Электрическое подключение не требуется.

- Идеальная длина шланга для бассейна равна наибольшему расстоянию, которое очиститель может покрыть в бассейне от точки подключения (скиммер) в самый дальний угол бассейна, плюс секция - 1 м.

- Для оптимальной установки выполните проверку потока и отрегулируйте расход с помощью регулировочного клапана.

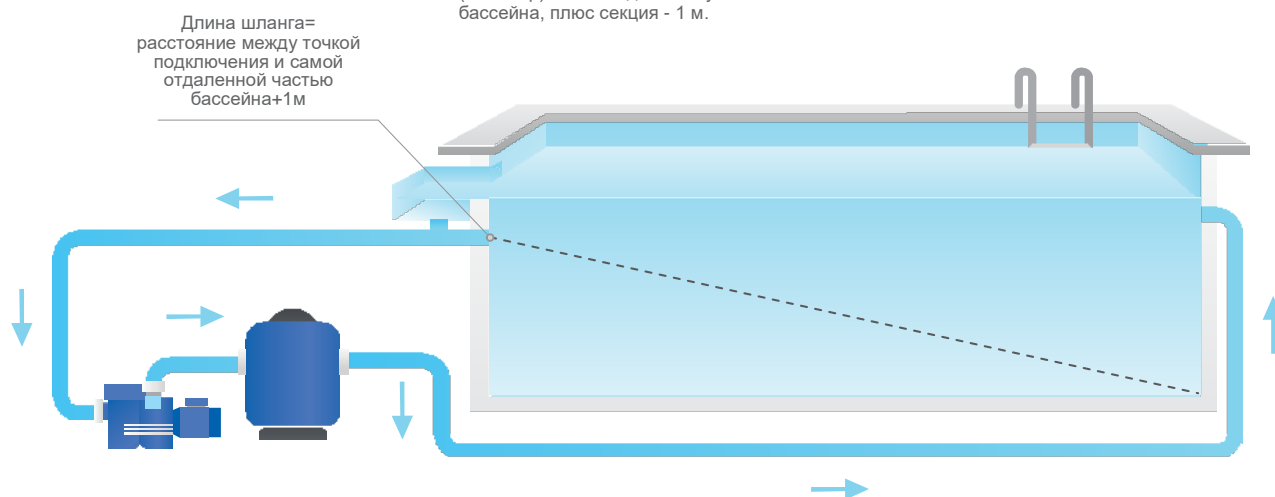



KONTIKI™ 2

Pool Cleaners > Hydraulics > KONTIKI™ 2

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

- + Диафрагменный: мембранная технология
- + Ребристый диск: оптимальная подвижность очистителя



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: W70478

Авто

В КОМПЛЕКТЕ



2 адаптора



Патрубки (x2)

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 8 x 4 м
Форма бассейна	Прямоугольный, овальный
Типы дна	Плоское дно, пологий наклон
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно
Цикл очистки	Рекомендуется 6ч очистки в трех 2ч уборках
Блок питания	Фильтрующая группа
Направление	Любое
Установка	Линия всасывания или скимер
Аспирационная система	Диафрагменный
Типы мусора	Мелкий и средний
Кол-во на паллете	24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина шланга	8 отрезков по 1 м
Размер очистителя (Д x Ш x В)	48 x 20 x 40 см
Размер с упаковкой (Д x Ш x В)	101 x 31,5 x 33 см
Вес	1,3 кг
Вес с упаковкой	5,5 кг
Емкость фильтрации	Контур фильтрации бассейна
Теоретическая ширина очистки	40 см
Скорость перемещения	6 м/мин
Минимальная необходимая мощность насоса фильтрации	1/2 л/с



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	6 отрезков по 1 м	Расходомер
Код	W69100	W70335P
Цена без НДС	Авто	Авто



T3®

Pool Cleaners > Hydraulics > T3®

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

- + Диафрагменный: мембранная технология
- + Ребристый диск: оптимальная подвижность очистителя



ALL TYPE OF LININGS



Код продукта: W70674

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

			
Twist Lock система	Дефлектор	Расходомер	Клапан управления потоком (скимер)

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 9 x 5
Форма бассейна	Прямоугольный, овальный
Типы дна	Плоское дно, пологий наклон
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно
Цикл очистки	Рекомендуется 6ч очистки в трех 2ч уборках
Блок питания	Фильтрующая группа
Направление	Любое
Установка	Линия всасывания или скимер
Аспирационная система	Диафрагменный
Типы мусора	Мелкий и средний
Кол-во на паллете	27


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина шланга	10 отрезков по 1 м
Размер очистителя (Д x Ш x В)	41 x 36 x 28 см
Размер с упаковкой (Д x Ш x В)	102,8 x 41,5 x 22,4 см
Вес	1,2 кг
Вес с упаковкой	6,8 кг
Емкость фильтрации	Контур фильтрации бассейна
Теоретическая ширина очистки	30 см
Скорость перемещения	6,5 м/мин
Минимальная необходимая мощность насоса фильтрации	1/2 л/с



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	6 отрезков по 1m Twist Lock система
Код	W78055
Цена без НДС	Авто

ZPCE: рекомендуемая цена продажи действует с 01/01/2020



T5® Duo

Pool Cleaners > Hydraulics > T5® Duo

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

- + Диафрагменный: мембранная технология
- + Гибкий диск контроля тяги ДУО в 2 частях: оптимальное сжатие



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: W78046

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Twist Lock система



Дефлектор



Расходомер



Клапан управления потоком (скиммер)

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно и стены
Цикл очистки	Рекомендуется 6ч очистки в трех 2ч уборках
Блок питания	Фильтрующая группа
Направление	Любое
Установка	Линия всасывания или скиммер
Аспирационная система	Диафрагменный
Типы мусора	Мелкий и средний
Кол-во на паллете	24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина шланга	12 частей по 1 м
Размер очистителя (Д x Ш x В)	44 x 43 x 22 см
Размер с упаковкой (Д x Ш x В)	99 x 45,5 x 29,5 см
Вес	1,4 кг
Вес с упаковкой	8,4 кг
Емкость фильтрации	Контур фильтрации бассейна
Теоретическая ширина очистки	44 см
Скорость перемещения	6 м/мин
Минимальная необходимая мощность насоса фильтрации	3/4 л/с



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)



6 отрезков по 1m Twist Lock

КОД W78055

Цена без НДС **auto**

MX6™



Pool Cleaners > Hydraulics > MX6™

2 ГОДА

Гарантии

- + Предпрограммированная навигационная система X-Drive: методическая очистка всех зон
- + Турбонаддув: мощная турбина и один периферийный винт
- + Тяга с использованием зубчатых дорожек: для идеальной стабильности и полного движения
- + Оборудованный клапаном регулятора потока: автоматически контролирует сверхнормальную подачу очистителя для лучшей эффективности и долговечности









ALL TYPES OF SWIMMING POOLS

КОД ПРОДУКТА

Код продукта: W79102	Авто
----------------------	-------------

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

					
Twist Lock система	Манжета клапана	45° удлинитель	45° Угол	Расходомер	Клапан управления потоком (скиммер)

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 10 x 5 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно и стены
Цикл очистки	Рекомендуется 6ч очистки в трех 2ч уборках
Блок питания	Фильтрующая группа
Направление	Любое
Установка	Линия всасывания или скиммер
Аспирационная система	Механическое : турбина
Типы мусора	Мелкий и средний
Кол-во на паллете	30


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина шланга	10 частей по 1 м
Размер очистителя (Д x Ш x В)	31 x 19 x 22 см
Размер с упаковкой (Д x Ш x В)	102 x 23 x 37 см
Вес	2,5 кг
Вес с упаковкой	8,2 кг
Емкость фильтрации	Контур фильтрации бассейна
Теоретическая ширина очистки	25 см
Скорость перемещения	8 м/мин
Минимальная необходимая мощность насоса фильтрации	3/4 л/с (1 л/с для плитки)



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

		
	6 отрезков по 1м Twist Lock система	Cyclonic™ фильтр
Код	W78055	W37110
Цена без НДС	Авто	Авто



MX630™

Pool Cleaners > Hydraulics > MX630™

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

- + Предпрограммированная навигационная система X-Drive: методическая очистка всех зон
- + Турбонаддув: мощная турбина и один периферийный винт
- + Тяга с использованием зубчатых дорожек: для идеальной стабильности и полного движения
- + Оборудованный клапаном регулятора потока: автоматически контролирует сверхнормальную подачу очистителя для лучшей эффективности и долговечности



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WS000037

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

Twist Lock система	Манжета клапана	45° удлинитель	45° Угол	Расходомер	Клапан управления потоком (скиммер)

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами 10 x 5 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно и стены
Цикл очистки	Рекомендуется 6ч очистки в трех 2ч уборках
Блок питания	Фильтрующая группа
Направление	Любое
Установка	Линия всасывания или скиммер
Аспирационная система	Механическое : турбина
Типы мусора	Мелкий и средний
Кол-во на паллете	30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина шланга	10 частей по 1 м
Размер очистителя (Д x Ш x В)	31 x 19 x 22 см
Размер с упаковкой (Д x Ш x В)	102 x 23 x 37 см
Вес	2,5 кг
Вес с упаковкой	8,2 кг
Емкость фильтрации	Контур фильтрации бассейна
Теоретическая ширина очистки	25 см
Скорость перемещения	8 м/мин
Минимальная необходимая мощность насоса фильтрации	3/4 л/с (1 л/с для плитки)



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

6 отрезков по 1м Twist Lock система	Cyclonic™ фильтр
Код	W78055
Код	W37110
Цена без НДС	АВТО
	АВТО



MX8™

Pool Cleaners > Hydraulics > MX8™

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

- + Предпрограммированная навигационная система X-Drive: методическая очистка всех зон
- + Турбонаддув: мощная турбина и один периферийный винт
- + Тяга с использованием зубчатых дорожек: для идеальной стабильности и полного движения
- + Оборудованный клапаном регулятора потока: автоматически контролирует сверхнормальную подачу очистителя для лучшей эффективности и долговечности



ALL TYPES OF SWIMMING POOLS



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: W70668

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

Twist Lock система	Манжета клапана	45° удлинитель	45° Угол	Расходомер	Клапан управления потоком (скиммер)

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно и стены
Цикл очистки	Рекомендуется 6ч очистки в трех 2ч уборках
Блок питания	Фильтрующая группа
Направление	Любое
Установка	Линия всасывания или скиммер
Аспирационная система	Механическое : турбина
Типы мусора	Мелкий и средний
Кол-во на паллете	30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина шланга	12 частей по 1 м
Размер очистителя (Д x Ш x В)	41 x 19 x 22 см
Размер с упаковкой (Д x Ш x В)	102 x 23 x 37 см
Вес	3,2 кг
Вес с упаковкой	9,5 кг
Емкость фильтрации	Контур фильтрации бассейна
Теоретическая ширина очистки	36см
Скорость перемещения	8 м/мин
Минимальная необходимая мощность насоса фильтрации	3/4 л/с (1 л/с для плитки)



SPARE PARTS

ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	6 отрезков по 1м Twist Lock система	Cyclonic™ фильтр
Код	W78055	W37110
Цена без НДС	Авто	Авто



MX8™ PRO

Pool Cleaners > Hydraulics > MX8™ PRO

2 года
гарантия

- + Предпрограммированная навигационная система X-Drive: методическая очистка всех зон
- + Турбонаддув: мощная турбина и один периферийный винт
- + Тяга с использованием зубчатых дорожек: для идеальной стабильности и полного движения
- + Оборудованный клапаном регулятора потока: автоматически контролирует сверхнормальную подачу очистителя для лучшей эффективности и долговечности
- + Cyclonic™ фильтр включен



ALL TYPES OF SWIMMING POOLS



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WS000020

АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

						
Twist Lock система	Манжета клапана	45° удлинитель	45° Угол	Расходомер	Клапан управления потоком (скиммер)	Cyclonic™ Фильтр

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6 м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно и стены
Цикл очистки	Рекомендуется 6ч очистки в трех 2ч уборках
Блок питания	Фильтрующая группа
Направление	Любое
Установка	Линия всасывания или скиммер
Аспирационная система	Механическое : турбина
Типы мусора	Мелкий и средний
Кол-во на паллете	30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина шланга	12 частей по 1 м
Размер очистителя (Д x Ш x В)	41 x 19 x 22 см
Размер с упаковкой (Д x Ш x В)	102 x 23 x 37 см
Вес	3,2 кг
Вес с упаковкой	9,5 кг
Емкость фильтрации	Контур фильтрации бассейна
Теоретическая ширина очистки	36см
Скорость перемещения	8 м/мин
Минимальная необходимая мощность насоса фильтрации	3/4 л/с (1 л/с для плитки)



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

		
	6 отрезков по 1м Twist Lock система	Cyclonic™ фильтр
Код	W78055	W37110
Цена без НДС	АВТО	АВТО



MX9™

Pool Cleaners > Hydraulics > MX9™

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

- + Предпрограммированная навигационная система X-Drive: методическая очистка всех зон
- + Турбонаддув: мощная турбина и один периферийный винт
- + Эксклюзивный режим очистки благодаря чистящим щеткам
- + Тяга с использованием зубчатых дорожек: для идеальной стабильности и полного движения
- + Twist Lock система : простое и безопасное соединение



Продукт рекомендуется реализовывать через дилерскую сеть.

КОД ПРОДУКТА

Код продукта: WS000033

Авто

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

Циклонная очистка щетки	Twist Lock система	Манжета клапана	45° удлинитель	45° Угол	Расходомер	Клапан управления потоком (скимер)

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?

Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами максимум 12 x 6м
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка

ОПИСАНИЕ

Очищаемая площадь	Дно и стены
Цикл очистки	Рекомендуется 6ч очистки в трех 2ч уборках
Блок питания	Фильтрующая группа
Направление	Любое
Установка	Линия всасывания или скимер
Аспирационная система	Механическое : турбина
Типы мусора	Мелкий и средний
Кол-во на паллете	30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина шланга	12 частей по 1 м
Размер очистителя (Д x Ш x В)	41 x 19 x 22 см
Размер с упаковкой (Д x Ш x В)	102 x 23 x 37 см
Вес	3,2 кг
Вес с упаковкой	9,5 кг
Емкость фильтрации	Контур фильтрации бассейна
Теоретическая ширина очистки	36см
Скорость перемещения	8 м/мин
Минимальная необходимая мощность насоса фильтрации	3/4 л/с (1 л/с для плитки)



ЗапчастиXX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕТ В КОМПЛЕКТЕ)

	6 отрезков по 1м Twist Lock система	Cyclonic™ фильтр
Код	W78055	W37110
Цена без НДС	Авто	Авто

ZPCE: рекомендуемая цена продажи действует с 01/01/2020



Cyclonic™ Leaf Catcher

Pool Cleaners > Hydraulics > Cyclonic™ Leaf Catcher

2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

- + Система всасывания циклона: постоянное всасывание и грязь остаются в подвесе
- + Большая, прозрачная, легко чистящая корзина фильтра
- + Подходит для всех типов шлангов



КОД ПРОДУКТА

Код продукта: W37110


АВТО

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ



Стандартный и Twist Lock hose адаптеры

ОПИСАНИЕ		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Установка	Линия всасывания или скиммер	Размер очистителя (Д x Ш x В)	23 x 19 x 28 см
Типы мусора	Все	Размер с упаковкой (Д x Ш x В)	24 x 20 x 29 см
		Вес	1 кг
		Вес с упаковкой	1,3 кг

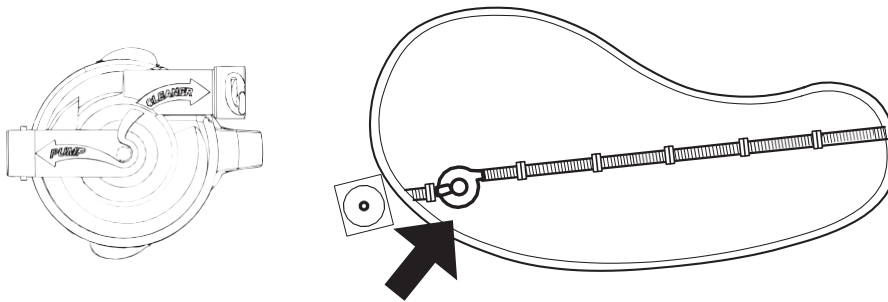

Установите на первом шланговом соединении, ближайшем к скиммеру / или всасывающей линии. Обеспечьте правильную ориентацию с помощью направляющих (насос / очиститель) на крышке улавливателя листьев.



Spa Wand

Pool Cleaners > Hydraulics > Spa Wand

- + Точечная очистка маленьких водных сооружений : спа, ступеньки...
- + Эффективная и простая в использовании ручная щетка и не требующая подключения
- + Мусор собирается в отдельном фильтре из нержавеющей стали



Код продукта: W9320018	Авто	Продается только по 12 штук
------------------------	-------------	-----------------------------

ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПОСТАВКУ

Фильтр из нержавеющей стали	2 широких сопла	Крепеж к стене

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КАКИХ ТИПОВ?


Тип бассейнов	Частные стационарные и сборные бассейны с жёсткими стенами, спа, ступени, переливные желоба, интегрированные фильтрующие блоки
Форма бассейна	Прямоугольная, овальная, свободная форма
Типы дна	Плоское, Пологий наклон, разноуровневый наклон
Покрытие бассейна	Лайнер, Полиэстер, армированный ПВХ, окрашенный бетон, плитка

ОПИСАНИЕ

Блок питания	Ручная очистка
Установка	Линия всасывания или скимер
Типы мусора	Пыль, насекомые, камни, листья, ...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер очистителя (Д x Ш x В)	7 x 7 x 144 см
Размер с упаковкой (Д x Ш x В)	8 x 9 x 146 см
Вес	1,2 кг
Вес с упаковкой	1,7 кг

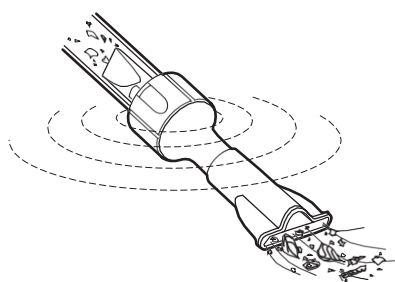

Широко изогнутые насадки: специально сконструировано для поверхностно плавающего мусора



Двойное сопло: специально сконструировано для твердых частиц на дне и углах.

