


## Таблица по выбору светодиодов

### ЛАМПА LUMIPLUS PAR56

	ЛАМПА PAR56 1.11		
	Цвет светоизлучения	Код	Световой поток
	RGB	<b>56001</b>	1100 люмен
	Белый	<b>52596</b>	1485 люмен
RGB-DMX	<b>56002</b>	1100 люмен	
Потребление электроэнергии: <b>Белый</b> 24 Вт / <b>RGB</b> 35 Вт Степень защиты: IPX8 Кабель не прилагается. Прожектор всегда надлежит устанавливать с погружением в воду. Под заказ, имеется возможность поставки LED-ЛАМПЫ PAR56 в следующих вариантах цветоизлучения: красный / зеленый / синий / теплый белый / нейтральный белый			

	ЛАМПА PAR56 2.0		
	Цвет светоизлучения	Код	Световой поток
	RGB	<b>43411</b>	2544 люмен
	Белый	<b>43412</b>	4320 люмен
RGB-DMX	<b>45637</b>	2544 люмен	
Потребление электроэнергии: 70 Вт Степень защиты: IPX8 Кабель не прилагается. Прожектор всегда надлежит устанавливать с погружением в воду. Под заказ, имеется возможность поставки LED-ЛАМПЫ PAR56 в следующих вариантах цветоизлучения: красный / зеленый / синий / теплый белый / нейтральный белый			

### ЛАМПА LUMIPLUS PAR38

	ЛАМПА PAR56 2.0		
	Цвет светоизлучения	Код	Световой поток
	Белый	<b>376621</b>	800 люмен
Потребление электроэнергии: 50 Вт Степень защиты: IPX8 Гнездо E27 Прожектор всегда надлежит устанавливать с погружением в воду. Под заказ, имеется возможность поставки LED-ЛАМПЫ PAR56 в следующих вариантах цветоизлучения: красный / зеленый / синий / теплый белый / нейтральный белый			


**ПРОЖЕКТОРЫ LUMIPLUS PAR56**

Крепление	Цвет светоизлучения	ПРОЖЕКТОР PAR56 1.11		Световой поток
		Фронтальная планшайба		
		ABS	Нержавеющая сталь	
STD	RGB	<b>56003</b>	<b>56004</b>	1100 люмен
	Белый	<b>52599</b>	<b>52600</b>	1485 люмен
	RGB-DMX	<b>56005</b>	<b>56006</b>	1100 люмен
Global	RGB	<b>53838</b>		1100 люмен
	Белый	<b>53839</b>		1485 люмен
	RGB-DMX	<b>53842</b>		1100 люмен
Потребление электроэнергии: <b>Белый</b> 24 Вт / <b>RGB</b> 35 Вт Степень защиты: IPX8		Номинальное напряжение 12 В перем. тока Кабель 2,5 м H07RN-F 2x1,5 м <sup>2</sup> Всегда следует устанавливать с погружением в воду. Прожекторы Global водонепроницаемы и устойчивы к воздействию морской воды Прожектора без ниши: для комплекта прожектора выбирайте правильную нишу для каждого плавательного бассейна, смотрите страницу 8.		

Крепление	Цвет светоизлучения	ПРОЖЕКТОР PAR56 2.0		Световой поток
		Фронтальная планшайба		
		ABS	Нержавеющая сталь	
STD	RGB	<b>45619</b>	<b>45620</b>	2544 люмен
	Белый	<b>45621</b>	<b>45622</b>	4320 люмен
	RGB-DMX	<b>45640</b>	<b>45641</b>	2544 люмен
Global	RGB	<b>53841</b>		2544 люмен
	Белый	<b>53840</b>		4320 люмен
	RGB-DMX	<b>53843</b>		2544 люмен
Потребление электроэнергии: 70 Вт Степень защиты: IPX8		Номинальное напряжение 12 В. перем. тока Кабель 2,5 м H07RN-F 2x1,5 м <sup>2</sup> Всегда следует устанавливать с погружением в воду. Прожекторы Global водонепроницаемы и устойчивы к воздействию морской воды Прожектора без ниши: для комплекта прожектора выбирайте правильную нишу для каждого плавательного бассейна, смотрите страницу 8.		



Система крепления STD

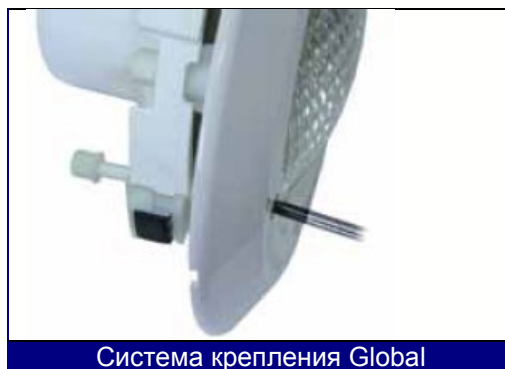

Система крепления Global

## ПРОЖЕКТОРЫ LUMIPLUS S-Lim

	ПРОЖЕКТОР S-Lim 1.11				
	Плавательный бассейн	Цвет светоизлучения	Фронтальная планшайба		Световой поток
			ABS	Нержавеющая сталь	
Бетонный	RGB	<b>56022</b>	<b>56023</b>	1100 люмен	
	Белый	<b>56030</b>	<b>56031</b>	1485 люмен	
	RGB-DMX	<b>56026</b>	<b>56027</b>	1100 люмен	
Готовый, заводского изготовления	RGB	<b>56024</b>	<b>56025</b>	1100 люмен	
	Белый	<b>56032</b>	<b>56033</b>	1485 люмен	
	RGB-DMX	<b>56028</b>	<b>56029</b>	1100 люмен	
Потребление электроэнергии: <b>Белый</b> 24 Вт / <b>RGB</b> 35 Вт Степень защиты: IPX8		Номинальное напряжение 12 В перем. тока Кабель 2,5 м H07RN-F 2x1,5 м <sup>2</sup>			
Всегда следует устанавливать с погружением в воду.					

	ПРОЖЕКТОР S-Lim 2.11				
	Плавательный бассейн	Цвет светоизлучения	Фронтальная планшайба		Световой поток
			ABS	Нержавеющая сталь	
Бетонный	RGB	<b>56010</b>	<b>56011</b>	2544 люмен	
	Белый	<b>56018</b>	<b>56019</b>	4320 люмен	
	RGB-DMX	<b>56014</b>	<b>56015</b>	2544 люмен	
Готовый, заводского изготовления	RGB	<b>56012</b>	<b>56013</b>	2544 люмен	
	Белый	<b>56020</b>	<b>56021</b>	4320 люмен	
	RGB-DMX	<b>56016</b>	<b>56017</b>	2544 люмен	
Потребление электроэнергии: <b>Белый и RGB</b> 70 Вт Степень защиты: IPX8		Номинальное напряжение 12 В перем. тока Кабель 2,5 м H07RN-F 2x1,5 м <sup>2</sup>			
Всегда следует устанавливать с погружением в воду.					

**ПРОЖЕКТОРЫ LUMIPLUS для фонтанов**

	ПРОЖЕКТОР для фонтанов 1.11		
	Цвет светоизлучения	Код	Световой поток
	RGB	<b>56008</b>	1100 люмен
	Белый	<b>52607</b>	1485 люмен
RGB-DMX	<b>56009</b>	1100 люмен	
Потребление электроэнергии: <b>Белый</b> 24 Вт / <b>RGB</b> 35 Вт Фронтальная планшайба ABS Номинальное напряжение 12 В перем. тока Степень защиты: IPX8 Кабель 2,5 м H07RN-F 2x1,5 м <sup>2</sup> . Прожектор всегда надлежит устанавливать с погружением в воду.			

	ПРОЖЕКТОР для фонтанов 2.0		
	Цвет светоизлучения	Код	Световой поток
	RGB	<b>45635</b>	2544 люмен
	Белый	<b>45636</b>	4320 люмен
RGB-DMX	<b>45648</b>	2544 люмен	
Потребление электроэнергии: 70 Вт Фронтальная планшайба ABS Номинальное напряжение 12 В перем. тока Степень защиты: IPX8 Кабель 2,5 м H07RN-F 2x1,5 м <sup>2</sup> . Прожектор всегда надлежит устанавливать с погружением в воду.			

**ПРОЖЕКТОРЫ LUMIPLUS MINI 2.11**

ПРОЖЕКТОР MINI 2.11				
Сборный узел	Цвет световослучения	Фронтальная планшайба		Световой поток
		ABS	Нержавеющая сталь	
Быстросъемный разъем	RGB	<b>52124</b>	<b>52125</b>	186 люмен
	Белый	<b>52130</b>	<b>52131</b>	315 люмен
	RGB-DMX	<b>52136</b>	<b>52137</b>	186 люмен
Потребление электроэнергии: <b>RGB 6 Вт / Белый 9 Вт</b> Степень защиты: IPX8 Можно устанавливать в воде или вне воды, на воздухе.		Номинальное напряжение 12 В перем. тока (Белый и RGB) Кабель 2,5 м H07RN-F 2x1,5 м <sup>2</sup> Когда прожектор является прожектором RGB ( <i>цветным</i> ), он может быть установлен с модулятором, код 27818, который может управлять нагрузкой мощностью до 900 В/А. Прожекторы MINI RGB-DMX, которые собираются монтировать в установке с управлением типа DMX, должны устанавливаться вместе с блоком питания DMX, код 52142 (максимум 9 прожекторов)		

ПРОЖЕКТОР MINI 2.11				
Сборный узел	Цвет световослучения	Фронтальная планшайба		Световой поток
		ABS	Нержавеющая сталь	
Для SPA и готовых фабричных бассейнов	RGB	<b>52126</b>	<b>52127</b>	186 люмен
	Белый	<b>52132</b>	<b>52133</b>	315 люмен
	RGB-DMX	<b>52138</b>	<b>52139</b>	186 люмен
Потребление электроэнергии: <b>RGB 6 Вт / Белый 9 Вт</b> Степень защиты: IPX8 Можно устанавливать в воде или вне воды.		Когда прожектор RGB ( <i>цветной</i> ), он может быть установлен с модулятором, код 27818, который может управлять нагрузкой мощностью до 900 В/А. Прожекторы MINI RGB-DMX, которые собираются монтировать в установке с управлением типа DMX, должны устанавливаться вместе с блоком питания DMX, код 52142 (максимум 9 прожекторов)		


## ПРОЖЕКТОРЫ LUMIPLUS MINI 2.11

Цвет светоизлучения	Фронтальная планшайба		Световой поток
	ABS	Нержавеющая сталь	
RGB	<b>52128</b>	<b>52129</b>	186 люмен
Белый	<b>52134</b>	<b>52135</b>	315 люмен
RGB-DMX	<b>52140</b>	<b>52141</b>	186 люмен
Потребление электроэнергии: <b>RGB</b> 6 Вт / Белый 9 Вт Степень защиты: IPX8		Номинальное напряжение 12 В перем. тока (Белый и RGB) Кабель 2,5 м H07RN-F 2x1,5 м <sup>2</sup>	
Можно устанавливать в воде или вне воды. Когда прожектор является прожектором RGB ( <i>цветным</i> ), он может быть установлен с модулятором, код 27818, который может управлять нагрузкой мощностью до 900 В/А. Прожекторы MINI RGB-DMX, которые собираются монтировать в установке с управлением типа DMX, должны устанавливаться вместе с блоком питания DMX, код 52142 (максимум 9 прожекторов)			



**ПРОЖЕКТОРЫ LUMIPLUS MICRO**

	ПРОЖЕКТОР MICRO				
	Сборный узел	Цвет светоизлучения	Фронтальная планшайба		Световой поток
			ABS	Нержавеющая сталь	
Быстросъемный разъем	RGB	<b>38815</b>	<b>38817</b>	124 люмен	
	Белый	<b>38814</b>	<b>38816</b>	315 люмен	
Потребление электроэнергии: <b>RGB 6 Вт / Белый 9 Вт</b> Номинальное напряжение 12 В перем. тока (Белый и RGB) Степень защиты: IPX8 Кабель RGB 2,5 м H07RN-F сечением 4x1,5 м <sup>2</sup> Белый 2,5 м H07RN-F сечением 2x1,5 м <sup>2</sup> Можно устанавливать в воде или вне воды, на воздухе. Когда прожектор является прожектором RGB, его можно установить с блоком питания, код 32640, который может управлять до 4 прожекторов. Если прожекторы MICRO собираются монтировать в установке с управлением типа DMX, они должны устанавливаться вместе с блоком питания DMX, код 41106 (максимум 9 прожекторов)					

	ПРОЖЕКТОР MICRO				
	Сборный узел	Цвет светоизлучения	Фронтальная планшайба		Световой поток
			ABS	Нержавеющая сталь	
Для SPA и готовых фабричных бассейнов	RGB	<b>35275</b>	<b>35276</b>	124 люмен	
	Белый	<b>40765</b>	<b>40766</b>	315 люмен	
Потребление электроэнергии: <b>RGB 6 Вт / Белый 9 Вт</b> Номинальное напряжение 12 В перем. тока (Белый и RGB) Степень защиты: IPX8 Кабель RGB 2,5 м H07RN-F сечением 4x1,5 м <sup>2</sup> Белый 2,5 м H07RN-F сечением 2x1,5 м <sup>2</sup> Можно устанавливать в воде или вне воды, на воздухе. Когда прожектор является прожектором RGB, его можно устанавливать с блоком питания, код 32640, который может управлять до 4 прожекторов. Если прожекторы MICRO собираются монтировать в установке с управлением типа DMX, они должны устанавливаться вместе с блоком питания DMX, код 41106 (максимум 9 прожекторов)					

## ПРОЖЕКТОРЫ QUADRALED 2.11

Цвет светоизлу- чения	ПРОЖЕКТОР QUADRALED				Световой поток на одну световую пушку
	«Световые пушки»				
	1 световая пушка	2 световые пушки	3 световые пушки	4 световые пушки	
RGB	52143	52144	52145	52146	186 люмен
Белый	52147	52148	52149	52150	315 люмен
RGB DMX	52151	52152	52153	52154	186 люмен

Потребление электроэнергии: **RGB** 6 Вт / **Белый** 9 Вт, каждая световая точка  
 Номинальное напряжение 12 В перем. тока (Белый и RGB)  
 Степень защиты: IPX8  
 Можно устанавливать в воде или вне воды, на воздухе.  
 Когда прожектор является прожектором RGB, его можно установить с модулятором, код 27818, модулятор может управлять мощностью до 900 В/А.  
 Прожекторы QUADRALED с RGB-DMX, которые собираются монтировать в установке с управлением типа DMX, должны устанавливаться вместе с блоком питания DMX, код 52142 (максимум 9 прожекторов)  
 Прожекторы поставляются без винтов крепления к земле.

## ПРОЖЕКТОРЫ LINEAL (ЛИНЕЙНЫЕ)

Длина	ПРОЖЕКТОР LINEAL					
	Цвет светоизлучения					
	RGB		Белый		RGB DMX	
50 см	<b>41636</b>		<b>41637</b>		<b>41638</b>	
	Потребление электроэнергии	Световой поток	Потребление электроэнергии	Световой поток	Потребление электроэнергии	Световой поток
	60 Вт	685 люмен	20 Вт	1070 люмен	60 Вт	685 люмен
100 см	<b>41627</b>		<b>41628</b>		<b>41629</b>	
	Потребление электроэнергии	Световой поток	Потребление электроэнергии	Световой поток	Потребление электроэнергии	Световой поток
	120 Вт	1370 люмен	40 Вт	2140 люмен	120 Вт	1370 люмен

Номинальное напряжение 12 В перем. тока  
 Степень защиты: IPX8  
 Кабель 2,5 м H07RN-F сечением 2x1,5 м<sup>2</sup>  
 Имеется возможность установки в воде или вне воды на воздухе. Данное изделие не предназначено специально для бассейнов, оно предназначено для установки в фонтанах, водных каскадах и в водных установках.  
 Прожекторы поставляются без винтов крепления к земле.



### НИШИ ДЛЯ ПРОЖЕКТОРОВ LUMIPLUS И JELLY

	НИШИ				
	Бетонный плавательный бассейн	Готовый формованный плавательный бассейн		Панельный плавательный бассейн	
		С вставками	Без вставок	С вставками	Без вставок
	<b>00349</b>	<b>00364</b>	<b>28887</b>	<b>23671</b>	<b>23670</b>
Ниши совместимы с креплениями для прожекторов STD и Global					

### НИШИ ДЛЯ ПРОЖЕКТОРОВ LUMIPLUS MINI

	НИШИ		
	Бетонный плавательный бассейн	Готовый формованный плавательный бассейн	Панельный плавательный бассейн
	<b>06967</b>	<b>00369</b>	<b>49828</b>

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ RGB			
<b>32458</b> Нажимная кнопка LumiPlus RGB	<b>27818</b> Модулятор LumiPlus RGB	<b>41988</b> Дистанционное управление LumiPlus	<b>32640</b> Блок питания для LumiPlus RGB
Управление прожекторами с 7 цветами и с 7 последовательностями изменения цвета	Управление прожекторами с 12 цветами и 8 последовательностями изменения цвета	Опционный пульт дистанционного управления всегда должен быть в комплекте с модулятором 27818	Для управления до 4-х прожекторов Micro RGB (4-проводниковый)
			

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ RGB DMX		
<b>41107</b> Модулятор DMX	<b>52142</b> Блок питания светильников DMX 2.11	<b>41106</b> Блок питания DMX
Для управления большими прожекторами RGB-DMX (PAR56, S-Lim и т.д.) установок DMX	Для управления прожекторами Quadral 2.11 Mini с RGB-DMX для установок с управлением типа DMX	Прожекторы Micro, для управления установками DMX (4-проводниковый)
		

<b>41329</b> Контроллер Astral DMX	<b>41330</b> Контроллер PRO Astral DMX	<b>51297</b> Сенсорный экран DMX
Предоставляет возможность управления свечением до 170 RGB элементов или групп и может выбирать до 16 миллионов цветовых оттенков (макс. 512 каналов DMX)	Предоставляет вам возможность управления свечением до 340 RGB элементов или групп. Цветосветовые композиции могут быть синхронизированы с музыкальным сопровождением. (до 1024 каналов DMX)	Полный контроль DMX (макс. 30 каналов DMX)
		