

Диаграмма потери давления


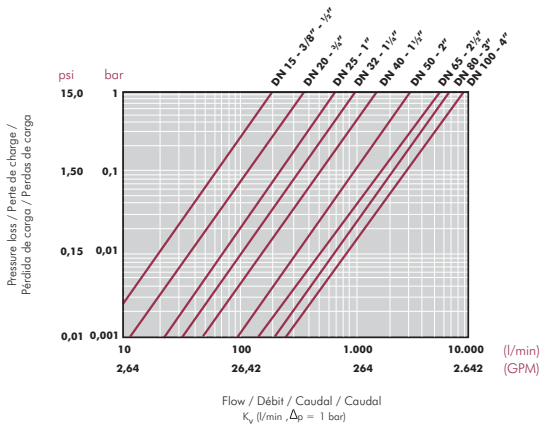


График: Давление/температура

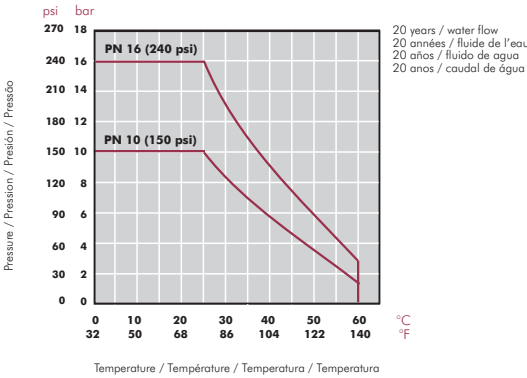

Шаровые краны


Серия [STD]

03.s


- Новая конструкция шарового крана является результатом 30-летнего опыта бренда Серех на рынке и практических навыков в области систем трубопроводов из термопластика
- Разработаны с расчетом на: высочайший уровень качества, высокую долговечность, безопасную эксплуатацию, эргономичность, экологическую безопасность
- Идеально подходят для применения в системах водоочистки и мелиорации



Возможности подключения



Склеиваемый раструб



Внутренняя резьба



АО «Астрал СНГ»
127473, г. Москва, ул. Краснопольная, 16,
строение 2, подъезд 5
тел.: +7 (495) 645-45-51
info@astralpool.ru
www.astralpool.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ НА САЙТЕ: www.cepex.com

КОМПАНИЯ СОХРАНЯЕТ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ВНОСИТЬ ЧАСТИЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.
NOSUSOUSRESERVONSLEDROITDEMODIFIERTOTALEMENTOUPARTIELESCARACTERISTIQUESDENOSARTICLESOULECONTENUDECEDOCUMENTSANSPRE-AVIS
NOSRESERVAMOSSELDERECHODECAMBIARTOTALOPARCIALMENTELASCARACTERISTICAS
DENUESTROSARTICULOSOCONTENIDODEESTE DOCUMENTOSINPREVIOAVISO*
RESERVAMOS-OSODIREITO DE MODIFICARTOTAL OUPARCIALMENTEAS CARACTERISTICAS
DOS Nossos PRODUTOS E O CONTEUDO DESTE DOCUMENTO, SEMPREVIOAVISO
*Viton® является зарегистрированной торговой маркой компании DuPont Performance Elastomers • Teflon® является зарегистрированной торговой маркой компании DuPont



Серия [STD]

...**правильный** клапан
для всех
областей применения

PN 16 (Py16) (240 фунт/дюйм2) D20 (½") - D63 (2")
PN 10 (Py10) (150 фунт/дюйм2) D75 (2½") - D110 (4")
НПВХ
Седла из ПЭНД | ПТФЭ
Уплотнительные кольца из ЭПДМ | ЭПДМ пищевых сортов


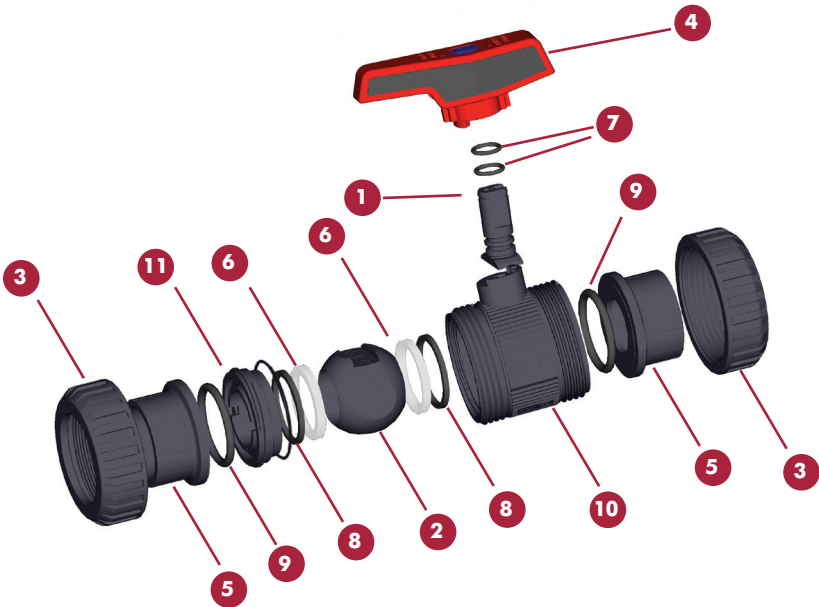


Рисунок №	Деталь	Material
1	Вал	НПВХ (PVC-U)
2	Шар	НПВХ (PVC-U)
3	Накидная гайка	НПВХ (PVC-U)
4	Рукоятка	ПП + ТПЭ (PP + TPE)
5	Концевой разъем	НПВХ (PVC-U)
6	Седло клапана	ПЭНД / Teflon® (HDPE / Teflon®)
7	Уплотнительное кольцо вала	ЭПДМ / ЭПДМ пищевых сортов (EPDM / Food grade EPDM)
8	Демпферное уплотнение	ЭПДМ / ЭПДМ пищевых сортов (EPDM / Food grade EPDM)
9	Уплотнительное кольцо концевого разъема	ЭПДМ / ЭПДМ пищевых сортов (EPDM / Food grade EPDM)
10	Корпус	НПВХ (PVC-U)
11	Держатель уплотнения	НПВХ (PVC-U)



Компактный и легкий корпус удобен при транспортировке и установке

Эргономичная удобная рукоятка управления, выполненная из износостойкого полипропилена и мягкой резины с нескользящей поверхностью

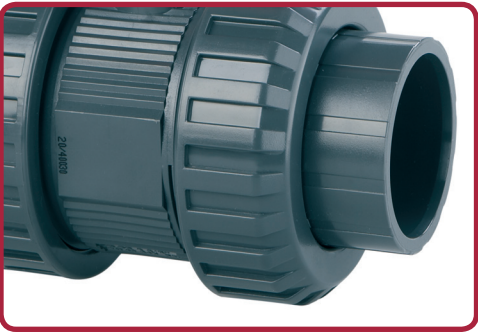

Встроенное в рукоятку устройство для регулировки резьбового держателя уплотнения



Гайки с выступающими ребрами для легкости затяжки

Новый ассортимент шаровых клапанов в серии [STD], которые изготавливаются из НПВХ (рукоятка из ПП + ТПЭ, седла из ПЭНД или ПТФЭ, уплотнение из ЭПДМ или ЭПДМ пищевых сортов).
Размеры от D20 до D110 (от " до 4"). Поворотные заслонки представляют собой важный шаг вперед с точки зрения дизайна и новых функциональных возможностей, обладая следующими характеристиками:

Конструктивные особенности

- Термопластический материал. Прочная конструкция и отсутствие коррозии.
- Высокая ударная и химическая стойкость. Пригодны для областей применения с самыми высокими требованиями.
- Легковесные. Просты в установке и обращении, снижают трудозатраты и расходы на транспортировку и монтаж.
- Диапазон давлений: PN 16 (Py16) (240 фунт/дюйм2) D20 (½") - D63 (2")
PN 10 (Py10) (150 фунт/дюйм2) D75 (2½") - D110 (4")

Корпус

- Превосходная механическая прочность и стойкость к воздействию окружающей среды.
- Резьбовой держатель уплотнения для выполнения технического обслуживания перед клапаном без опорожнения системы.
- Антиблокировочная система, предотвращающая блокировку шара.

Принцип действия

- Эргономичная удобная рукоятка управления, выполненная из износостойкого полипропилена и мягкой резины с нескользящей поверхностью для лучшего захвата и безопасного управления.
- Встроенное в рукоятку устройство для регулировки резьбового держателя уплотнения (и крутящего момента шара).

Соединения

- Торцевые соединения для легкого монтажа и демонтажа клапана.
- Возможные стандарты: метрический, британский стандарт, ASTM, JIS и для резьбовых версий: BSP и NPT.

New range of ball valves in its [STD] Series, available in PVC-U (handle in PP + TPE, HDPE or PTFE seats, EPDM or food grade EPDM sealing). Sizes from D20 up to D110 (½" to 4").
The valve represents a major step forward both for its design and new features, offering the following characteristics:

Features

- Thermoplastic material. Heavy duty construction and corrosion free.
- High impact and chemical resistance. Stands up to the most demanding applications.
- Light weight. Easy to install and offering reduced handling, labor, freight and installation costs.
- Pressure rating: PN 16 (240 psi) D20 (½") - D63 (2")
PN 10 (150 psi) D75 (2½") - D110 (4")

Body

- Excellent mechanical and environmental strength.
- Threaded seal carrier for upstream maintenance without emptying the system.
- "Antiblock" system that avoids ball blockage.

Operation

- Ergonomic operator-friendly handle made of high resistance PP & soft rubber anti-slide surface for better grip and safer operation.
- Handle built-in tool for easy adjustment of the threaded seal-carrier (and ball torque).

Connections

- Union ends for easy installation and removal.
- Available standards: metric, British Standard, ASTM, JIS and threaded versions: BSP and NPT.