

MAGNUS

Самовсасывающий насос для плавательных бассейнов

класс эффективности

IE3



- ✓ Полипропилен + Стекловолокно
- ✓ Вал из нержавеющей стали AISI-316
- ✓ Рабочее колесо из норила
- ✓ Механическое уплотнение из нержавеющей стали AISI-316
- ✓ Работа при 1450 об/мин до 10 л.с.




Рабочее колесо из бронзы по запросу



- Фланцевое соединение 110 мм (4 дюйма)
- Большая корзина фильтра предварительной очистки
- Катафорезное покрытие
- Несущее основание из норита
- Винты из нержавеющей стали AISI-316
- Асинхронный двигатель IE3 1450 об/мин (1750 об/мин при 60 Гц)
- Самосмазывающиеся подшипники
- Класс IP-55, изоляция класса F
- Максимальная температура воды: +40 °C




Технические характеристики

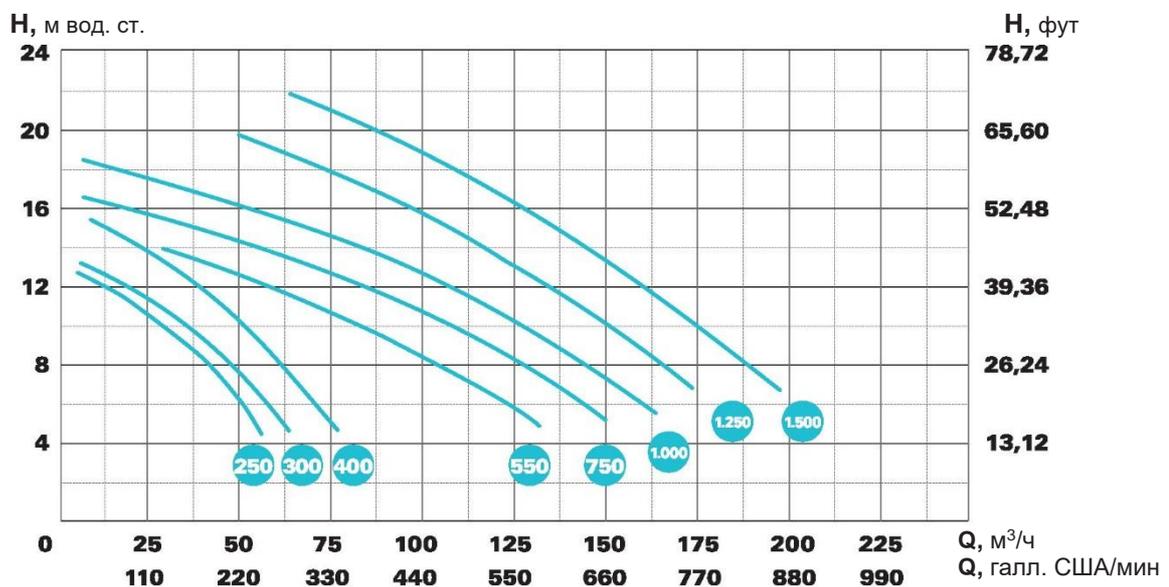

Тип	л.с.	кВт	А		Скорость, об/мин	Манометрический напор, м вод. ст.										Диаметр		Минимальный размер всасывающей трубы
			III230	III400		6	8	10	12	14	16	18	20	22	ASP.	IMP		
MAGNUS-4 250	2,5	1,8	8,5	4,9	1450	53	43	32	18	-	-	-	-	-	-	110	110	110
MAGNUS-4 300	3	2,2	9,4	5,3	1450	62	54	43	26	10	-	-	-	-	110	110	125	
MAGNUS-4 400	4	3	12,5	6,9	1450	74	66	56	42	29	14	-	-	-	110	110	140	
MAGNUS-4 550	5,5	4	15,3	8,8	1450	123	104	84	57	30	-	-	-	-	110	110	160	
MAGNUS-4 750	7,5	5,5	-	12	1450	143	127	107	85	57	12	-	-	-	110	110	180	
MAGNUS-4 1000	10	7,5	-	15,8	1450	160	145	126	107	80	48	14	-	-	110	110	180	
MAGNUS-2 1250	12,5	9,2	-	18,5	2850	-	167	152	136	118	99	80	47	-	110	110	180	
MAGNUS-2 1500	15	11	-	20,9	2850	-	188	177	162	146	130	112	92	66	110	110	200	


MAGNUS

Данные об упаковке

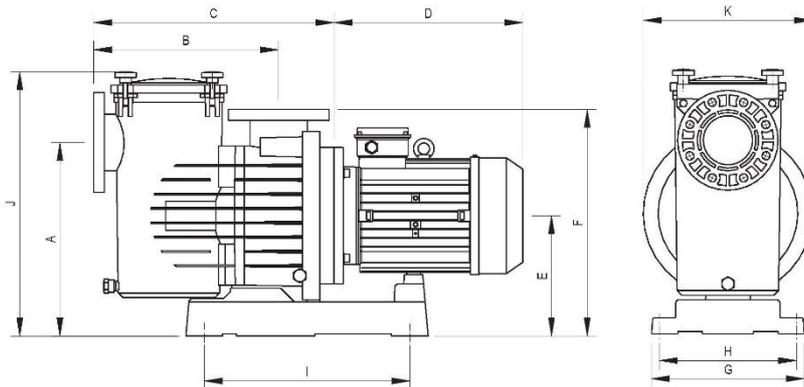

Тип	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	DN	oT	Pt	A1	H1	L1	Вес, кг
MAGNUS-4 250	423	405	527	310	267	500	335	300	450	596	368	110	18	180	385	595	840	42
MAGNUS-4 300	423	405	527	310	267	500	335	300	450	596	368	110	18	180	385	595	840	42,5
MAGNUS-4 400	423	405	527	310	267	500	335	300	450	596	368	110	18	180	385	595	840	44,5
MAGNUS-4 550	423	405	527	335	267	500	335	300	450	596	368	110	18	180	385	715	1170	53,4
MAGNUS-4 750	423	405	527	385	267	500	335	300	450	596	368	110	18	180	385	715	1170	66
MAGNUS-4 1000	423	405	527	385	267	500	335	300	450	596	368	110	18	180	385	715	1170	76
MAGNUS-2 1250	423	405	527	385	267	500	335	300	450	596	368	110	18	180	385	715	1170	84,5
MAGNUS-2 1500	423	405	527	385	267	500	335	300	450	596	368	110	18	180	385	715	1170	85,5

Описание запасных частей

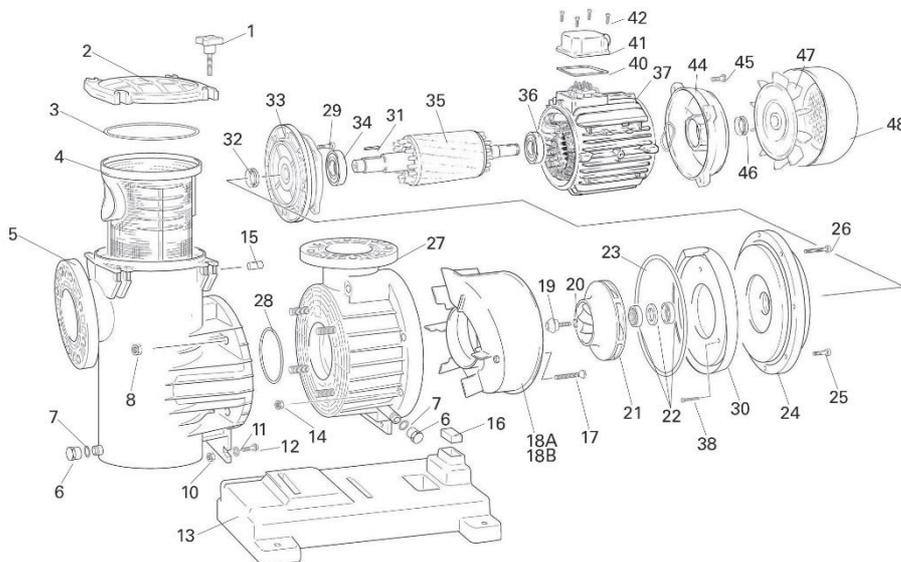

- 1 - РУЧКИ
- 2 - КРЫШКА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
- 3 - УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КРЫШКИ ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
- 4 - КОРЗИНА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
- 5 - КОРПУС ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
- 6 - ЗАГЛУШКА СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ
- 7 - УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ЗАГЛУШКИ СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ
- 8 - ГАЙКА КОРПУСА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
- 10 - ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ
- 11 - ШАЙБА КРЕПЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ
- 12 - ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ
- 13 - ОСНОВАНИЕ НАСОСА
- 14 - ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА К КОРПУСУ
- 15 - ЗАКРЫВАЮЩИЙ БОЛТ
- 16 - РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА MAGNUS
- 17 - ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ УЛИТКИ
- 18А - УЛИТКА 1450 ОБ/МИН
- 18В - УЛИТКА 2850 ОБ/МИН
- 19 - ЗАГЛУШКА РАБОЧЕГО КОЛЕСА + ВИНТ
- 20 - УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ЗАГЛУШКИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА
- 21 - ТУРБИНА 1450-2850 ОБ/МИН
- 22 - МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ
- 23 - ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КОРПУСА НАСОСА
- 24 - КРЫШКА КОРПУСА НАСОСА

- 25 - КОРОТКИЙ ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА
- 26 - ДЛИННЫЙ ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА
- 27 - КОРПУС НАСОСА
- 28 - УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОРПУСА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
- 29 - КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ ДВИГАТЕЛЯ
- 30 - ФЛАНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА УЛИТКИ
- 31 - ШТИФТ
- 32 - ФИКСАТОР ЗАДНЕЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ
- 33 - ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ
- 34 - ПЕРЕДНИЙ ПОДШИПНИК
- 35 - ВАЛ РОТОРА
- 36 - ЗАДНИЙ ПОДШИПНИК
- 37 - СТАТОР С КОРПУСОМ
- 38 - ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ФЛАНЦЕВОЙ ПЛАСТИНЫ УЛИТКИ
- 39 - ФЛАНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА УЛИТКИ
- 40 - УПЛОТНЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ КРЫШКИ
- 41 - СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА
- 42 - БОЛТ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ КРЫШКИ
- 44 - ЗАДНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ
- 45 - БОЛТ ЗАДНЕЙ КРЫШКИ
- 46 - ФИКСАТОР ЗАДНЕЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ
- 47 - ВЕНТИЛЯТОР
- 48 - КРЫШКА ВЕНТИЛЯТОРА